

Orçamento N° 929

Informações do Cliente

FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS

CNPJ: 01.038.751/0001-60
Anápolis - GO - CEP: 75110-730
Telefone: (62) 3311-9172

RUA VISCONDE DE TAUNAY, 134 - JUNDIAI
Email: dp@santacasa.org

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
4107	Balança eletrônica de precisão 0,1g (para BGBL) - Coleman	9016.00.90	1,00 UN	3.620,0000	3.620,00
3330	Banho Maria ABM 65, com gabinete	8419.89.99	1,00 UN	36.900,0000	36.900,00
219	Banho Maria para pasteurizacao, ABL 75, com gabinete	8419.89.99	1,00 UN	40.206,0000	40.206,00
046	Bico de Bunsen Bico de chama para laboratorio	7419.80.90.01	1,00 UN	185,0000	185,00
50	Centrifuga para Microhematocritos para 24 tubos capilares	8421.19.10	1,00 UN	5.216,0800	5.216,08
131	Deionizador de água pressurizado 100 l/h - Permution (ref. DP0010) Ótico - Autovolt	8421.21.00	1,00 UN	5.883,6100	5.883,61
3579	Freezer Vertical Brastemp, Frost Free, 228 Litros, Branco, BVR28MB	8418.10.00	2,00 UN	6.760,0000	13.520,00
247	Resfriador Rapido RBL 75	8418.69.20	1,00 UN	55.950,0000	55.950,00
097	Vortex para agitacao de tubos de ensaioUso laboratorial	8479.82.90	1,00 UN	1.045,0000	1.045,00
Subtotal:					162.525,69
IPi:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					162.525,69

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	18/05/2023
Valor	162.525,69

Outras Informações

Orçamento - incluído em: 18/05/2023 às 10:51:28

Previsão de Faturamento: 18/05/2023

Validade do Orçamento: 30 dias

Condições de Pagamento: 35% no pedido + 35% anterior ao embarque + 30% Boleto para 28 dias *Mediante análise e aprovação do Financeiro

Pagamento à vista => 5% de desconto

Dados bancários:

Banco do Brasil (001) Agência 0340-9 (Jundiaí/ SP), C/C 850-8

Itau (341) Agência 0796, C/C 92174-0

Sicoob (756) Agência 5042, C/C 10674-7/ Chave Pix: 04.181.641/0001-40

Favorecido: EME Equipamentos Médicos e Especiais Comércio e Montagem Ltda. - ME

Prazo de Entrega: 60 dias

Condições de Frete: Cif - por nossa conta

Orçamento para envio de aprovação: comercial@rhj.com.br - WhatsApp: (11) 93041-3009

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

Data: 03/08/2023

Cliente FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS
 CNPJ 01.038.751/0001-60 IE ISENTO
 Contato Telefone 3311-3226
 E-mail compras@santacasa.org
 Endereço R VISCONDE DE TAUNAY, 134
 Cidade ANAPOLIS Bairro JUNDIAI
 CEP 75110730 UF GO

Prezado Cliente,

Agradecemos o interesse em adquirir produtos em nossa empresa. Abaixo apresentamos a Proposta Comercial conforme solicitado.

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
01	BRN0101021	BERCO AQUECIDO LEITO PLANO MATRIX SC OLIDEF	10,00	22.252,9500222	529,50

Descrição do Produto

BERCO AQUECIDO DE CALOR IRRADIANTE - MODELO: MATRIX SC DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL

Este berço foi projetado para atender ao recém-nascido em berçários, salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação cirúrgica durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida.

Atende também nos casos de tratamento mais prolongado quando a facilidade de acesso e a visualização são mais necessárias, pois permite a utilização em diversas configurações devido a sua concepção modular construtiva.

ELEMENTO AQUECEDOR

montado em um módulo refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte superior do berço, propiciando um aquecimento homogêneo em toda a área do colchão, sem dificultar o acesso ao paciente;

Calha protetora do elemento aquecedor metálica com grade de proteção em aço;

Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180°) com acionamento de alarme de advertência e desligamento automático do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho de raios X sem a necessidade de locomover o paciente;

Sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor, com desligamento automático do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentação em caso de sobrecarga, atendendo a todos os requisitos da norma técnica NBR 60601-1.

LEITO PARA RN

Base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi.

Possui dimensões amplas (61 x 72 cm) ideais para execução de procedimentos complexos.

Sistema de contenção do paciente através de paredes laterais e frontal (abas) de acrílico transparente



PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

dotadas de aberturas para passagem de tubos e cabos, totalmente rebatíveis com acionamento rápido utilizando-se somente uma das mãos, facilitando a execução dos procedimentos de emergência.

Dotado de gaveta para chassi de raios-x com indicação gráfica do ponto central e sistema de coordenadas cartesianas para posicionamento.

Sistema hidráulico de inclinação para posições horizontal, trendelenburg e proclive, permitindo a utilização do leito com inclinação de até 12°.

Colchão totalmente construído em material atóxico e autoextinguível, constituído de espuma com densidade adequada ao conforto do RN e capa removível, sem costura para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza;

MÓDULO DE CONTROLE

Sistema de acionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, para segurança do conjunto, com indicador luminoso no painel de controle.

Sistema eletrônico de controle totalmente microprocessado removível, de fácil acesso para manutenção e calibração montado em um chassi metálico destacável;

Painel frontal com acabamento liso em policarbonato que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave;

Rotina de autoteste do sistema ao ligar;

Display alfanumérico / gráfico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para leitura em ambientes com pouca luminosidade, para indicação de

temperatura do paciente, temperatura e potência desejada, temperatura auxiliar do paciente, temperatura ambiente, relógio Apgar e alarmes.

Memória para retenção dos valores programados.

Indicação luminosa de standby na coluna do berço com acesso por ambas as laterais.

Indicação gráfica do nível proporcional (0, 1/4, 2/4, 3/4 e 1) da potência de aquecimento.

Indicação luminosa simultânea de todos os valores de temperatura, potência e apgar.

Indicação luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido;

Indicação luminosa para modo automático ou manual;

Indicação da intensidade da potência de aquecimento de 0 a 100% em relação a potência máxima, com intervalos de 10%.

Indicação de temperatura do RN com faixa entre 20 a 44°C, com resolução de 0,1°C e precisão de $\pm 0,2^\circ\text{C}$.

Teclas liga, desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta para informação do procedimento de ajuste;

Tecla inibidora do som dos alarmes;

MODOS DE OPERAÇÃO

Automático (Servo controle): monitoração da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado da intensidade de calor fornecida ao recém-nascido por sistema servo-controlado

Manual: utilização sem sensor de pele, com seleção da intensidade de calor pré-ajustada pelo operador;

Comutação automática de modo manual para automático (servo controle), comandada pelo sensor de pele;

Temperatura de ajuste para modo Automático com faixa de 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C.

Nível de potência de ajuste para o modo Manual com faixa de 0 a 100%, com intervalos de 10%.

ALARMES AUDIOVISUAIS COM INDICAÇÃO SONORA INTERMITENTE E INDICAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA

Sensor desconectado da pele do paciente

Falta de energia, acionado por bateria níquel-cádmio recarregável

Sensor desconectado do painel

Falha no sensor de pele

Temperatura baixa, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura abaixo de 1,0° C em relação + temperatura desejada;

Temperatura alta, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura acima de 1,0° C em relação + temperatura de ajuste;

Sobrecarga, acionado a cada 10 minutos no modo de funcionamento manual, para verificação rotineira da temperatura do paciente;

Falha no sistema de aquecimento, com desligamento automático da resistência por circuito independente

Falha no sistema.

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

Falha no posicionamento do elemento aquecedor, com desligamento automático da resistência;
RELÓGIO APGAR
Digital com contagem progressiva ajustável até 20 minutos, com programação com variação de 1 minuto, ajustável através do teclado.
Indicação de minutos e segundos, através de display numérico com quatro dígitos.
Início e parada da contagem após acionamento do teclado.
Retenção do último valor programado.
Bip sonoro acionado a cada minuto.
Alarme sonoro momentâneo após o final da contagem.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Base reforçada com estrutura tubular e carenagem em aço com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi.
Quatro rodízios de 100mm de diâmetro com freio, para locomoção do equipamento.
Para choques frontal e traseiro em alumínio.
Concepção modular para instalação de acessórios e opcionais.
Principais instruções de utilização e advertências impressas claramente no corpo do aparelho.
Chave geral com indicação luminosa para equipamento energizado.
Lâmpada auxiliar para a melhor visualização do RN;
Alças para transporte;
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS:
Alimentação: 127/220 Vac $\pm 10\%$, com seleção automática de tensão
Frequência: 50/60 Hz $\pm 10\%$;
2 Fusíveis de proteção
Cabo de alimentação destacável com 3 pinos
Potência máxima do elemento aquecedor: 580W
Potência de entrada eficaz: 700 W
Bateria: interna de 6 volts recarregável;
ESPECIFICAÇÕES MECANICAS
Dimensões do Leito:
Largura: 610 mm,
Comprimento: 720 mm,
Altura: 120 mm.
Dimensões Externas:
Largura: 715 mm,
Comprimento: 940 mm,
Altura: 1900 mm.
Peso líquido do aparelho: 100 kg (sem acessórios)
ACOMPANHA
01 sensor de temperatura para o RN, com conector com trava de segurança rosqueável.
GARANTIA DO EQUIPAMENTO 01 ANO

Envio em até 45 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
02	CRS059074	CADEIRA DE RODAS 130KG OBESO C/ ELEV PM PLUS PROLIFE	10,00	1.877,9500	18.779,50

Descrição do Produto

- Material Predominante: Aço carbono;
- Estrutura: Dobrável em x;
- Braços / Apoio de Braço: Escamoteáveis / Nylon injetado;
- Apoio de Pé: Nylon removíveis com regulagem de altura;
- Apoio de Panturrilha: Espuma injetada com regulagem de altura;
- Encosto: Nylon duplo reforçado com lona;
- Assento: Nylon duplo;
- Aro Impulsor: Bilaterais em nylon;
- Peso Suportado: 130kg;
- Rodas: Dianteiras aro 6" / Traseiras aro 24";
- Peso da Cadeira: 19kg;
- Garfo: Aço carbono maciço;
- Rolamento: Blindado;
- Pneu: Maciço;
- Pintura: Epóxi eletrostática com verniz;
- Freios: Bilaterais com regulagem.



Envio em até 15 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

03	DEC0214052	DETECTOR FETAL MESA C/ BATERIA DF-7000-SB MEDPEJ	10,00	1.277,9500	12.779,50
----	------------	--	-------	------------	-----------

Descrição do Produto

Descrição do produto:

A nova linha de Monitores Doppler DF-7000 são equipamentos de alta sensibilidade, desenvolvidos com o que existe de mais atual no mercado, placa eletrônica com componentes SMD. São utilizados para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto.

Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também

automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória.

O monitor Doppler fetal modelo DF 7000 SB, possui bateria de Níquel metal hidreto (Ni-MH) com longa durabilidade livre de chumbo e cádmio, com autonomia de uso contínuo de até 5 horas. Quando a bateria





CNPJ: 01.505.499/0002-32

IE: 0621994280173

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800, COQUEIROS

BELO HORIZONTE/MG CEP: 30881202

Fone: (31) 3074-3801

E-mail: vendas7@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

necessitar de recarga, um indicador no painel será mostrado. Carregador inteligente integrado. O equipamento funciona no modo rede quando conectado a energia elétrica, e ocorrendo a desconexão ou falha da rede elétrica o modo bateria é acionado automaticamente.

Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção; com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição.

Saída para fone de ouvido e gravador de som.

Filtro minimizador de interferência durante a utilização.

Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:

ABNT NBR 60601-1:1997

ABNT NBR 60601-1-2:2006

ABNT NBR 60601:1-4:2004

ABNT NBR 60601-2-37:2003

CERTIFICADO CONFORMIDADE ICBR:15652-16.04

2 Unidades para Entrega Imediata, restante previsto 15 Dias

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
04	FCM51	FOCO CIRURGICO AUXILIAR 4 BULBOS C/ EMERG FL2000 A4E MEDPEJ	3,00	9.662,9500	28.988,85

Descrição do Produto

Desenvolvido para auxiliar profissionais, gerando um sistema de iluminação auxiliar para centros cirúrgicos, CTI's (centro de terapia intensiva), salas de enfermagem e clínicas, onde o ambiente ou procedimento exija maior iluminação. Equipamento projetado e montado seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema.

- Construído em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintado em epóxi à 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto.

- Sistema de iluminação com 04 lâmpadas, distribuídas uniformemente de luminosa (0 a 100%) (Caso esteja no modo emergência (bateria), a intensidade será sempre a máxima, não podendo ser alterada.);

- Haste e braço giratório que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.

- Centralização do foco através de manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento.

- Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos.

Especificações Técnicas

- Tensão 115 ÷ 127 / 220 ÷ 230 V 50/60 HZ.

- Potência 250 VA.

- Fusível 5 x 20 mm T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127).

- Alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz.

- Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada (a distância de 100 cm), totalizando 120.000 Lux.

- Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e média de 7.000 horas.

- Controle por membrana.

- Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente.

Conteúdo da embalagem

- 01 (um) Foco de Luz Auxiliar (Lâmpada) ÷ FL 2000 A4;

- 01 (um) Manual de instruções;

- 01 (uma) Manopla removível e autoclavável.

Acompanha:

Módulo de Emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12V com autonomia aproximada de 01 a 02:30 horas dependendo do modelo do equipamento com a luz na intensidade máxima.

Envio em até 15 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
05	BBO0201003	BIOMBO TRIPLO INOX C/ PANO DESTAK	15,00	997,9500	14.969,25

Descrição do Produto

- Biombo triplo construído em tubos, 2 pés com ponteiros e 1 pé com rodízios na extremidade da divisória;
- Totalmente pintado na cor branca;
- Revestido em tecido americano cru;
- Tamanho aproximado: 170 x 180 cm.

Envio em até 30 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade



06	OFT10205002	OFTALMOSCOPIO 2,5 V PRETO OMNI 3000 XENON C/ ESTOJO LUXO MD	5,00	1.363,0000	6.815,00
----	-------------	---	------	------------	----------

Descrição do Produto

O MD® Omni 3000 é um oftalmoscópio direto, para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares. Indicado para diagnosticar doenças como glaucoma e catarata, além de lesões, tumores na retina e teste do olhinho em recém-nascidos.

Características do produto:

- Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem;
- Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência;
- Fácil substituição da lâmpada Xenon;
- Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado;
- Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao
- Não contém látex;
- Acompanha estojo Luxo.

1 Unidades para Entrega Imediata, restante previsto 15 Dias

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
07	OTO20605008	OTOSCOPIO 2,5V LED AZUL MINI MIKATOS	5,00	218,9500	1.094,75

Descrição do Produto

CARACTERISTICAS GERAIS

OTOSCOPIO 2,5V LED AZUL MINI MIKATOS

Lâmpada tipo LED (Light Emission Diode), para transmissão de luz fria, garantindo um campo de trabalho sem reflexo temperatura de 5.500K (graus Kelvin) e vida útil estimada de 10.000 horas.

Acondicionado em estojo plástico transparente.

Componentes:

05 Espéculos reutilizáveis nº 1 - 2,5 mm

05 Espéculos reutilizáveis nº 2 - 4,0 mm

10 Espéculos descartáveis nº 1 - 2,5 mm

10 Espéculos descartáveis nº 2 - 4,0 mm

1 Unidades para Entrega Imediata, restante previsto 15 Dias

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

08	POL01152	POLTRONA RECLINAVEL P/ DESCANSO DESTAK	10,00	1.557,9500	15.579,50
----	----------	--	-------	------------	-----------

Descrição do Produto

POLTRONA RECLINAVEL P/ DESCANSO DESTAK

- Estrutura em tubo de aço carbono de Ø1" e Ø7/8" x 1,20mm, com assento, encosto e apoio para os pés estofado com espuma revestida em couro im;

- Reclinável com 4 posições;

- Pés com ponteiros plásticos;

- Pintado com Esmalte Sintético Extra Rápido;

- Dimensões aproximadas: 0,94 x 0,79 x 0,51 (C x L x A);

- Capacidade: 100 Kg;

- Pintura eletrostática a pó;

- Cor do estofado padrão: PRETO;

Conteúdo na Embalagem:

- 01 (uma) Poltrona Reclinável p/ Descanso - Destak.

Imagens meramente ilustrativas.



Envio em até 30 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

09	BER05095	BERCO INOX P/ CESTO ACRILICO C/ PRATELEIRA MVM-306 MVM	25,00	1.117,9500	27.948,75
----	----------	---	-------	------------	-----------

Descrição do Produto

BERCO INOX P/ CESTO ACRILICO C/ PRATELEIRA MVM-306 MVM
 - Estrutura fixa em tubo de aço inox AISI 304 7/8 pol. x 1,20mm;
 - Prateleira abaixo em chapa de aço inox AISI 430 de 0,80mm;
 - Pés com rodízios de 2 pol. em material termoplástico;
 - Dimensões: 0,80 x 0,41 x 0,87m (CxLxA).

Envio em até 45 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade



10	CBH0102	CESTO TIPO CUNA P/ BERCO ACRILICO MENAF	25,00	328,0000	8.200,00
----	---------	---	-------	----------	----------

Descrição do Produto

Cuna de acrílico transparente retangular para colocação no suporte do berço
 Medidas Aproximadas: 75 x 43 x 21 (C x L x A)
 Peso: 0,800 Kg

Envio em até 45 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade



PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
11	MFC05046	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRÁFO MF-9100 MEDPEJ	2,00	36.544,0000	73.088,00

Descrição do Produto

O Monitor Fetal Cardiotocógrafo MF 9100 para atender profissionais da área de obstetrícia. Este Monitor fetal faz a captação e monitoração do coração fetal, movimento fetal, e contração uterina em pacientes durante a gestação. A monitoração do coração de dois fetos (gemelar) é opcional neste Monitor fetal, e pode ser realizada simultaneamente sendo acompanhada através da tela de display do produto. A impressora é térmica e fica embutida no Monitor, possui alta definição, três velocidades de impressão e largura para utilização com papel de 112 mm.

Informações Técnicas:

- Bateria interna com duração média de 4 horas estando o Monitor em
- Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual.
- Alarmes ajustáveis de monitoração do TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia.
- Alça para transporte do Monitor fetal.
- Alimentação Full-range: 100V ÷ 240V +/- 10% 50-60 Hz, Potência 70VA / 35W;
- Grau de proteção dos transdutores: IPX1 (À prova de pingos);
- Dimensão do equipamento: 235 mm (C) X 300 mm (L) X 80 mm (A);
- Bateria interna de Li-íon: 7.4V X 2.2 Ah (Certificação ROHS); Tempo para carga completa da bateria: 6 horas com o Monitor em funcionamento; Duração média da bateria: 4 horas com o equipamento em uso contínuo;
- Carregador de bateria: Interno;
- Impressora térmica interna de alta definição com três velocidades de impressão: 1, 2 e 3 centímetros/minuto; Podem ser impressos em média, 24 exames de 30 minutos cada; Alarme para a falta de papel na impressora;
- Papel de impressão: 112 X 100 mm;
- Tela Touch Screen: 7"
- Tela do display ajustável;
- Frequência de trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%;
- Frequência cardíaca fetal (FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 cristais para dar maior sensibilidade de uso;
- Alarme ajustável (FHR): 90 ~ 190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia);
- Monitoração do TOCO: 0 ~ 100%; Alarme do TOCO: 0 ~ 100%;
- Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual;
- Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames;
- Impressão de exames armazenados na memória interna do Monitor;
- Ficha de cadastro no Monitor fetal para o paciente e hospital;
- Relógio e calendário internos;
- Geração de laudo nos métodos: Krebs e Fischer;
- Registro ANVISA nº 80127840027;
- Garantia: 01 ano.

Conteúdo da embalagem:

- 01 - Monitor Fetal Cardiotocógrafo MF 9100;
- 01 - Transdutor TOCO;
- 01 - Transdutor US;
- 01 - Transdutor US gemelar (Opcional);





CNPJ: 01.505.499/0002-32

IE: 0621994280173

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800, COQUEIROS

BELO HORIZONTE/MG CEP: 30881202

Fone: (31) 3074-3801

E-mail: vendas7@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 017747/2023

- 01 - Marcador de eventos;
- 01 - Estimulador sonoro fetal (Opcional);
- 01 - Manual de instruções;
- 01 - Frasco de Gel de Contato;
- 01 - Cabo de alimentação e 01 fonte de alimentação;
- 01 - Cintas elásticas para fixação dos transdutores;
- 01 - Papel termo sensível.

As normas de segurança aplicadas ao Monitor fetal são descritas a seguir:

MDD 93/42/EEC alterada pela MDD 2007/47/EC, EN ISO13485:2012+AC2012, EN ISO14971: 2012, EN60601-1:2006/A1:2013, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 1041: 2008, EN980:2008, EN ISO 80601-2-56:2009, EN60601-2-27:2006, IEC 60601-2-49:2011, IEC 80601-2-30:2009, EN 1060-1:1995+A2:2009, EN60601-1-8:2007/AC:2010, EN ISO10993-1:2009, EN 1060-3:1997+A2:2009, EN ISO 80601-2-61:2011, EN1060-4:2004, EN62304:2006, EN62366:2008, EN60601-1-6:2010, EN60601-2-37:2008, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 80601-2-55:2011.

Envio em até 15 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

Total Bruto dos Produtos :	R\$	430.772,60
Desconto (-) :	R\$	0,00
Total Liquido dos Produtos :	R\$	430.772,60
Frete :	R\$	16.672,00
Outras Despesas :	R\$	0,00
Total Geral da Proposta :	R\$	447.444,60

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O total geral da proposta deverá ser pago, A VISTA conforme estipulado abaixo:
Valores a cobrar após Confirmação do Pedido.

Parcela	Valor
01	447.444,60

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da Proposta:	04/08/2023
Frete:	Por Conta Cliente
Assistência Técnica:	Prestada diretamente pelo Fabricante.
Garantia:	12 meses para equipamentos 3 meses para acessórios, contra defeitos de fabricação.
Instalação / Treinamento:	Não incluso

OBSERVAÇÃO:

Condição de pagamento e entrega mediante análise de estoque e crédito para faturamento.
Condições válidas para a Proposta Comercial em questão, toda e qualquer mudança deve ser informada para revisão da proposta.
A mercadoria deve ser aberta e conferida no Ato da Entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores ao recebimento, após a assinatura da minuta de entrega e/ou canhoto da Nota Fiscal.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:	BANCO ITAU S/A
Nº Banco:	341
Agência:	1382
Conta Corrente:	99736-7
Favorecido:	DORMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ Favorecido:	01.505.499/0002-32

DADOS PARA FATURAMENTO:

Cliente:	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS		
CNPJ:	01.038.751/0001-60	IE:	ISENTO
Telefone:	3311-3226	E-mail:	compras@santacasa.org
Endereço:	R VISCONDE DE TAUNAY,134		
Bairro:	JUNDIAI	Cidade:	ANAPOLIS
UF:	GO	CEP:	75110730

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

Endereço:	RUA VISCONDE DE TAUNAY, 134		
Bairro:	JUNDIAI	Cidade:	ANAPOLIS
UF:	GO	CEP:	75110730

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DEVIDO A ALTA DEMANDA ATUAL, ANTES DE FECHAR O PEDIDO, GENTILEZA VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, SUJEITO A LISTA DE ESPERA

Na expectativa de sua aprovação, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e/ou solicitações.

Att.
LUANA
VENDEDOR
(31) 3074-3801



Orçamento interno nº: 717-23

Data: 12/05/2023

Cliente: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	CNPJ: 01.038.751/0001-60
Cod. Cliente: 51293	
A/C:	
Telefone:	
compras@santacasa.org	

Valores não equivalentes para licitação

Em atendimento à solicitação, segue Orçamento:

Marca	Modelo	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
METALIC MEDICAL		Berço de Inox para RN c/ Cuna Acrílico e rodízios Produto confeccionado em aço inox; Cesto removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual; Cuna acrílica para recém nascido; Dimensões: 75x40x80cm (Profundidade x Largura x Altura).	25	R\$ 1.050,00	R\$ 26.250,00
PRO LIFE		Cadeira de Rodas Plus c/elevação Prolife - Estrutura em aço carbono - Dobrável em X - Pintura eletrostática Epóxi com verniz - Rodas Traseiras aro 24" polegadas com pneu maciço - Freio estacionário traseiro bilateral - Apoio de braço escamoteável - Apoio de pés com regulagem de altura - Apoio de panturrilha em espuma injetada - Assento nylon duplo - Roda dianteira maciça 6" polegadas - Aro de impulsão em nylon - Capacidade 130 Kg	10	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00
ECAFIX		Eletrocardiógrafo 3 Canais 12 derivações ECG-12S PCI Plus com impressora e Software para Windows Registro de 03 canais, com a captação simultânea das 12 derivações, imprimindo sequencialmente, em 04 grupos de 03 derivações (DI-DII-DIII, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6), nos modos Manual e Automático. Impressão em papel termo sensível com 80mm de largura por 30m de comprimento (possibilitando a obtenção de até 60 exames) Possui memória interna, permitindo a reimpressão do último exame por intermédio da função Cópia. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marca-passo na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Alimentação por rede elétrica bivolt 110/220V, 50/60Hz, com seleção chaveada automática, fonte de alimentação incorporada, bateria interna recarregável. Dispositivo com porta USB para interface entre o eletrocardiógrafo e o PC, através de software dedicado, compatível com plataforma Windows, armazenamento, transmissão e impressão convencional de exames por meio do computador. Acompanha os seguintes acessórios: 01 Cabo de alimentação 01 Cabo paciente de 10 vias 01 Cabo USB 02 fusíveis de 0,3 A 02 Fusíveis de 0,5A 01 Rolo de papel 80mm/30m 06 Eletrodos precordiais de sucção 04 Eletrodo de membro tipo clipe 01 Pendrive 01 manual de instruções	2	R\$ 8.875,00	R\$ 17.750,00



MEDPEJ		Detector Fetal de Mesa Display Digital Alimentação por energia elétrica Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação. Especificações Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9) Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9) Alojamento para transdutor na lateral do gabinete Saída para fone de ouvido ou gravador de som Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm Potencia ultrassônica: 5mh/cm² Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm Possui três modos de funcionamento: Garantia: 2 anos Conteúdo da Embalagem: DF 7000 D Transdutor 2MHZ Fone para ouvido Frasco de gel Cabo de alimentação Manual de instruções	10	R\$ 1.150,00	R\$ 11.500,00
MEDPEJ		Foco Cirúrgico Auxiliar 3 Bulbos com Bateria Recarregável (iluminação de 90.000 lux) Sistema de iluminação com 03 lâmpadas de modo que proporcionem ao usuário um equipamento completo. Módulo de Emergência integrado ao equipamento ou gabinete principal com bateria de chumbo ácido estacionária de 12 v com autonomia aproximada de 01 a 02h30min horas dependendo do modelo do equipamento com a luz na intensidade máxima. Controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas em sete níveis de ajustes de intensidade luminosa (0 a 100%); Obs.: Caso esteja no modo emergência (bateria), a intensidade será sempre a máxima, não podendo ser alterada. Haste e braço giratório. Rodízios em material resistente. Alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz. Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 Lux cada (a distância de 100 cm)Total neste modelo de 90.000 Lux. Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e média de 7.000 horas. aproximadamente. Altura variável do holofote entre 1,50 a 1,80 m.	3	R\$ 9.865,00	R\$ 29.595,00
METALIC MEDICAL		Biombo Triplo Pintado c/rodas	15	R\$ 465,00	R\$ 6.975,00
MD		Oftalmoscópio OMNI 3000 Xenon c/estojo Macio Características do produto: - Lâmpada Xenon Halógena (amarelada); - Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; - Possui conveniente clip que proporciona desligamento ao ser fixado no bolso; - Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; - Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; - Não contém látex; - Acompanha estojo macio.	5	R\$ 930,00	R\$ 4.650,00
MIKATOS		Mini Otoscópio LED Azul Acompanha o produto: 02 espéculos pretos reutilizáveis nº1 - 2,5mm; 02 espéculos pretos reutilizáveis nº2 - 4,0mm; 05 espéculos cinzas descartáveis nº1 - 2,5mm; 05 espéculos cinzas descartáveis nº2 - 4,0mm; 01 Bolsa de acondicionamento com fechos velcro.	5	R\$ 265,00	R\$ 1.325,00



METAL SOLUTION		Poltrona Reclinavel para Descanso 150kg Reclinável em até 04 posições; Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Corano; Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral; Pés com ponteiros plásticos Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Dimensão Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55; Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA); Cores disponíveis: Azul céu, Azul Royal, Azul Marinho, Bruma, Bege, Cinza, Asfalto, Tema Infantil, Laranja, Vermelho, Verde Bebê, Branco e Preto; Capacidade Aprox.: Até 150kg	10	R\$ 905,00	R\$ 9.050,00
Total SEM Frete					R\$ 128.095,00

Frete / transportadora:

FOB

Forma de pagamento: **A combinar.**

Previsão de entrega: **40 dias úteis após ordem de compra.**

Validade da proposta: 10 dias úteis

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agencia: 1622-5 C/c: 22109-0

Obs:

Godal Distribuidora de Produtos Cirurgicos Ltda. - 42.296.880/0001-35

Maria Vitória Schetener
tele vendas
(41) 99522-6733



**NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA****LOJA NETLAB**

RUA LUIS FERREIRA, 131 - Tatuapé - São Paulo - SP - CEP: 03072-020

(11)2373 -0040 CNPJ: 17.524.672/0001-07 IE: 142.078.221.119

vendas@lojanetlab.com.br | www.lojanetlab.com.br**ORCAMENTO | DATA | 02/08/23 | 15:06 | 01-Aguardando****VALIDADE ATÉ:** 17/08/23**R01-2023011399****CLIENTE:** 45520-FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS**CPF | CNPJ:** 01.038.751/0001-60**RG | IE:****TELEFONE:** (62)3311-9900**EMAIL:** contabilidade@santacasa.org**VENDEDOR:** FELIPE DE ALMEIDA**ENDereco:** R VISCONDE DE TAUNAY, 134 JUNDIAI - Anapolis-GO - 75110-730**Frete:** FOB **Valor:** 0,00 **Nº Pedido Original:** R01-2023011399**TRANSPORTADORA:** TRANSPORTADORA POR CONTA DO CLIENTE- AINDA NÃO INDICOU**PESO:** 6.720,000

Produtos	UN.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
VX-35-BIVOLT-AGITADOR DE TUBOS VORTEX VELOCIDADE AJUSTÁVEL BIVOLT VX-35	UN	1,00	559,30	559,30
124.0500.00-BALANÇA DIGITAL MILESIMAL RESOLUÇÃO 0,001G SEMI ANALITICA CAPACIDADE 510G - REF AD500 - APROVADA PELO INMETRO	PC	1,00	5.362,50	5.362,50
RIC012-BICO DE BUNSEN COM REGITRO PARA GÁS - ALTURA 15 CM	UN	1,00	106,02	106,02
K14-24H-CENTRIFUGA DIGITAL MICROHEMATOCRITO 12000 RPM PARA 24 CAPILARES K14-24H KASVI C/REGISTRO NA ANVISA	UN	1,00	5.076,36	5.076,36
PATI-0008-DEIONIZADOR POLIETILENO 50L/H EVOLUTION2 DE1800 BIVOLT PERMUTON	UN	1,00	3.496,46	3.496,46

SUB-TOTAL	14.600,64	ACRÉSCIMO	0,00	TOTAL	14.600,64
QUANTIDADE	5,00	DESCONTO	0,00	(BRL)	

*** CONDIÇÃO ESPECIAL PARA O MÊS DE JULHO***

PEDIDOS ACIMA DE R\$10.000,00 PAGAMENTO EM ATÉ 10X SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO.

PAGAMENTO Á VISTA 5% PIX, TRANSFERENCIA E DEPOSITO.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

>Pagamento À Vista com 3% de desconto (PIX-DEPOSITO-TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL E BANCO ITAÚ)

>Cartão de Crédito em até 6x sem juros para pedidos acima de R\$600,00

>Faturado no Boleto 28 dias para Pessoa Juridica Sob Analise De Crédito (pedidos acima de R\$ 500,00)

>Pedidos abaixo de R\$ 500,00 Somente Pagamento Á Vista

>Para órgão Publico, aceitamos nota de empenho com analise de crédito**

ASSINATURA...: _____

APARECIDA DE GOIANIA, 02 de agosto de 2023

Razão Social: FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS

Fone: (62) 3311-9910

Nome Fantasia: FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS

Fone: (62) 3311-9967

Endereço: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY N. 134 - Bairro JUNDIAÍ - ANAPOLIS - GO CEP: 75110-730

CNPJ: 01.038.751/0001-60

Inscrição Estadual:

Relação de Produtos

Seq.	Referência	Descrição	Qtd.	Und.	Valor Unit.	Desconto	Total
001	OM307.2	BERCO HOSPITALAR PARA RN INOX	10,00	UN	1090,00	0,00	10900,00

**Especificação:**

Obs. Estrutura tubular em aço inox,
com 01 prateleira inferior em aço inox e cesto em acrílico
Dimensões: 80X80X45cm. Pés com rodízios de 3
ACOMPANHA COLCHONETE
Modelo OM307.2 M/ORTOMED
ANVISA 80849750005

002	OM312	BIOMBO DE 03 FACES PINTADO CORT ALGODAO	5,00	UN	420,00	0,00	2100,00
-----	-------	---	------	----	--------	------	---------

**Especificação:**

Obs. Estrutura tubular redonda,
Três faces articuláveis com tecido em algodão cru,
Uma face com ponteiros e duas com rodízios;
Pintura eletrostática após tratamento antiferrugem;;
DIMENSÃO: 60x 66x 60x 1,75(ladoxcentroxladoxalt.)
Modelo OM312 M/ORTOMED
ANVISA ISENTO

Sub. Total: 13000,00 Desconto: 0,00 Tributos: 0,00 Total: 13000,00

Condição de Pagamento: A VISTA**Data de Entrega:****Forma de Pagamento:****** NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL ******Observação:** PAGAMENTO A VISTA

PRAZO DE ENTREGA => 20 DIAS

FRETE CIF

ACEITAMOS CARTÃO DO BNDES

VALIDADE DA PROPOSTA => 30 DIAS

VENDEDOR: LEANDRO SOUSA DA SILVA
ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
leandro@ortomedmoveis.com.br
FONE: 62 3283-74-37 ----- 62 98447-2594 WHATSAPP

À
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS
CNPJ.: 01.038.751/0001-60
A/C.: MARIZA / CRISTIANO
REF.: ORÇAMENTO OLIDEF

ITEM – 01

UND – 05

**BERÇO AQUECIDO TIPO UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS – MODELO: MATRIX SC
MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

GERAL

- Este berço foi projetado para atender ao recém-nascido em berçários, salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação cirúrgica durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida.
- Atende também nos casos de tratamento mais prolongado quando a facilidade de acesso e a visualização são mais necessárias, pois permite a utilização em diversas configurações devido a sua concepção modular construtiva.
- Os acessórios são modulares e proporcionam a adequação perfeita para viabilizar os protocolos adotados pelo cliente nos diferentes ambientes dentro do hospital.
- **Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO N°. 10227180023, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA n°. 32 de 29 de maio de 2007 e as normas técnicas:**

NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-2-21 NBR IEC 60601-1-2 Marcação CE (Comunidade Européia)

ELEMENTO AQUECEDOR

- Aquecimento produzido através de sistema irradiante de calor emitido por elemento aquecedor revestido em quartzo, montado em um módulo refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte superior do berço, propiciando um aquecimento homogêneo em toda a área do colchão, sem dificultar o acesso ao paciente;
- Calha protetora do elemento aquecedor metálica com grade de proteção em aço;
- Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180°) com acionamento de alarme de advertência e desligamento automático do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho de raios X sem a necessidade de locomover o paciente;
- Sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor, com desligamento automático do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentação em caso de sobrecarga, atendendo a todos os requisitos da norma técnica NBR 60601-1.

LEITO PARA RN

- Base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi.
- Construído totalmente em material plástico rádio transparente pintado com tinta epóxi.
- Possui dimensões amplas (61 x 72 cm) ideais para execução de procedimentos complexos.
- Sistema de contenção do paciente através de paredes laterais e frontal (abas) de acrílico transparente dotadas de aberturas para passagem de tubos e cabos, totalmente rebatíveis com acionamento rápido utilizando-se somente uma das mãos, facilitando a execução dos procedimentos de emergência.
- Dotado de gaveta para chassi de raios-x com indicação gráfica do ponto central e sistema de coordenadas cartesianas para posicionamento.
- Sistema hidráulico de inclinação para posições horizontal, trendelemburg e próclive, permitindo a utilização do leito com inclinação de até 12°.
- Colchão totalmente construído em material atóxico e autoextinguível, constituído de espuma com densidade adequada ao conforto do RN e capa removível, sem costura para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza;

MÓDULO DE CONTROLE

- Sistema de acionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, para segurança do conjunto, com indicador luminoso no painel de controle.
- Sistema eletrônico de controle totalmente microprocessado
- Removível, de fácil acesso para manutenção e calibração montado em um chassi metálico destacável;

- Pannel frontal com acabamento liso em policarbonato que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave;
- Rotina de auto-teste do sistema ao ligar;
- Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para leitura em ambientes com pouca luminosidade, para indicação de temperatura de ajuste, temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes.
- Memória para retenção dos valores programados.
- Indicação luminosa de standby na coluna do berço com acesso por ambas as laterais.
- Indicação luminosa do nível proporcional (0, 1/4, 2/4, 3/4 e 1) de potência de aquecimento.
- Indicação luminosa simultânea de todos os valores de temperatura, potência e apgar.
- Indicação luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido;
- Indicação luminosa para modo automático ou manual;
- Indicação da intensidade da potência de aquecimento de 0 a 100% em relação a potência máxima, com intervalos de 10%.
- Indicação de temperatura do RN com faixa entre 20 a 44°C, com resolução de 0,1°C e precisão de $\pm 0,2^\circ\text{C}$.
- Teclas liga, desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta para informação do procedimento de ajuste;
- Tecla inibidora do som dos alarmes;

MODOS DE OPERAÇÃO

- Automático (Servo controle): monitoração da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado da intensidade de calor fornecida ao recém nascido por sistema servo-controlado
- Manual: utilização sem sensor de pele, com seleção da intensidade de calor pré ajustada pelo operador;
- Comutação automática de modo manual para automático (servo controle), comandada pelo sensor de pele;
- Temperatura de ajuste para modo Automático com faixa de 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C.
- Nível de potência de ajuste para o modo Manual com faixa de 0 a 100%, com intervalos de 10%.

ALARMES AUDIOVISUAIS COM INDICAÇÃO SONORA INTERMITENTE E INDICAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA

- Sensor desconectado da pele do paciente
- Falta de energia, acionado por bateria níquel-cádmio recarregável
- Sensor desconectado do pannel
- Falha no sensor de pele
- Temperatura baixa, acionado no modo RN , quando o paciente apresentar temperatura abaixo de 1,0° C em relação à temperatura desejada;
- Temperatura alta, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura acima de 1,0° C em relação à temperatura de ajuste;
- Sobrecarga, acionado a cada 10 minutos no modo de funcionamento manual, para verificação rotineira da temperatura do paciente;
- Falha no sistema de aquecimento, com desligamento automático da resistência por circuito independente
- Falha no posicionamento do elemento aquecedor, com desligamento automático da resistência;

RELÓGIO APGAR

- Digital com contagem progressiva ajustável até 20 minutos, com programação com variação de 1 minuto, ajustável através do teclado.
- Indicação de minutos e segundos, através de display numérico com quatro dígitos.
- Início e parada da contagem após acionamento do teclado.
- Retenção do último valor programado.
- Bip sonoro acionado a cada minuto.
- Alarme sonoro momentâneo após o final da contagem.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Base reforçada com estrutura tubular e carenagem em aço com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi.
- Quatro rodízios de 100mm de diâmetro com freio, para locomoção do equipamento.
- Para choques frontal e traseiro em alumínio.
- Concepção modular para instalação de acessórios e opcionais.
- Principais instruções de utilização e advertências impressas claramente no corpo do aparelho.
- Chave geral com indicação luminosa para equipamento energizado.
- Lâmpada auxiliar para a melhor visualização do RN;
- Alças para transporte;

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

- Alimentação: 127/220 Vac $\pm 10\%$, com seleção automática de tensão

- Frequência: 50/60 Hz +/- 10%;
- 2 Fusíveis de proteção
- Cabo de alimentação destacável com 3 pinos
- Potência máxima do elemento aquecedor: 580W
- Potência de entrada eficaz: 700 W
- Bateria: interna de 6 volts recarregável;

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

- Dimensões do Leito : Largura: 610 mm,
 Comprimento: 720 mm,
 Altura: 120 mm.
- Dimensões Externas: Largura: 715 mm,
 Comprimento: 940 mm,
 Altura: 1900 mm.
- Peso líquido do aparelho: 100 kg (sem acessórios).

ACOMPANHA

- 01 sensor para o RN, com conector com trava de segurança rosqueável.

OPCIONAIS DISPONÍVEIS INCLUSOS:

- Bandeja intermediária
- Suporte Bomba de Infusão com suporte soro

VALOR UNIT.: R\$24.650,00 (VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$123.250,00 (CENTO E VINTE TRÊS MIL E DUZENTOS CINQUENTA REAIS)

ITEM – 02

UND – 10

BERCO SEM AQUECIMENTO PARA RECÉM NASCIDO

MODELO ESPECIAL

MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA: NACIONAL

DESCRIÇÃO TÉCNICA - GERAL

Berco Hospitalar modelo Especial cadastrado na ANVISA sob Nº. 10227189009

Equipamento fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Indicado para utilização em berçários, transporte interno e para alojamento conjunto do bebê ao lado do leito da mãe.

Possui design moderno, com estrutura tubular metálica totalmente construída em aço carbono de 1 pol., sem pontos de solda, com tratamento anti corrosão e pintura epóxi.

Quatro rodízios (3 polegadas de diâmetro) para locomoção, sendo dois com freios.

Dotado de cesto em acrílico transparente de qualidade óptica, com cantos arredondados e dispositivo manual com trava para inclinações Trendelemburg, reverso e horizontal.

Elevação de altura na região da cabeça do recém nascido e aba em todo o contorno.

Acompanha colchão com capa plástica atóxica, antialérgico e autoextinguível nas dimensões

aproximadas do cesto e bandeja sob o leito com compartimentos para objetos de uso mais frequente,

Alça para transporte, que permite a locomoção do equipamento, com o operador na posição ereta, sem necessidade de colocar as mãos no cesto de acrílico.

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Dimensões aproximadas do leito do recém nascido:

Largura : 330 mm

Comprimento : 630 mm

Altura : 210 mm

Dimensões aproximadas do equipamento:

Largura : 500 mm

Comprimento : 810 mm

Altura : 900 mm

Carga máxima sobre o leito 10 Kg

OPCIONAIS INCLUSOS:

- Em inox

GARANTIA DO EQUIPAMENTO 01 ANO

VALOR UNIT.: R\$3.860,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)

VALOR TOTAL: R\$38.600,00 (TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)

VALOR TOTAL GERAL: R\$161.850,00 (CENTO E SESSENTA HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

- CONDIÇÕES:
- -VALIDADE ORÇAMENTO: 15 DIAS (PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO)
- - PAGAMENTO: À VISTA
- - FRETE: CIF
- - IPI: INCLUSO
- - ENTREGA: SOB CONSULTA
- - GARANTIA: 12 MESES; CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
- - REG.MS/ANVISA
- - CBPF – OLIDEF CZ
- - INSTALAÇÃO/TREINAMENTO: INCLUSOS

OLIDEF MEDICAL – RIBEIRÃO PRETO / SP.

GOIÂNIA, 03 DE AGOSTO DE 2023

ATENCIOSAMENTE,
NORHAL HOSP.COMERCIAL LTDA – norhalgyn@gmail.com
ALDRYA / ADRIANE MORAIS – (62) 3092-4648 / 99971-6268
REPRESENTANTE AUTORIZADO:
www.jpfarma.com.br
www.olidef.com.br
www.martecmed.com.br
www.markmed.com.br



Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0



PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FANEM®

FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS

CNPJ: 01.038.751/0001-60

Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY 134 - ANÁPOLIS - GO

A/C: Cristiano

E-mail de Contato: compras@santacasa.org

Telefones: (62) 3211-9967

Prezado(a) Cristiano ,

Agradecemos vossa consulta e cordialmente apresentamos nossa proposta de venda dos produtos da marca Fanem®, conforme características e condições descritas a seguir.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Informações da Fabricante

Razão Social: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Inscrição Estadual: 336.797.620.112

Informações da Representação

Razão Social: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 05.743.288/0001-08

Karlla Roberta Cunha Barbosa - Assistente Comercial

Telefone: (62) 3241-5555

E-mail: karlla.roberta@hospcom.net

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

ESPECIFICAÇÕES

**Unidade de Cuidado Intensivo
Ampla® 2085 | LED 3TH - 220V**

Item: 1

Quantidade: 10



Imagem meramente ilustrativa

UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM® MODELO AMPLA® 2085 - LED 3TH

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: 220V

Dimensões:

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.067

Referência: 004200800

Sessão de Acessórios, Opcionais ou Consumíveis

Poste Montado p/ Ampla® LED

Qtd	Código	Descrição
		UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM® MODELO AMPLA® 2085 – MONITOR LEDs - Este equipamento permite diversas configurações construtivas por sua concepção modular, proporcionado a adequação perfeita para viabilizar os protocolos, desde os mais simples até os mais sofisticados, adotados nos diferentes ambientes dentro do hospital, seja na UTI Neonatal, sala de parto, parto humanizado, observação, cirurgia, pós-cirúrgico, etc., para atender o recém-nascido durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida ou para tratamento mais prolongado quando necessário. Equipamento certificado em conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1, "Equipamento Eletromédico - Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança"; NBR IEC 60601-2-21, "Prescrições Particulares para Segurança de Berços Aquecidos para Recém-Nascidos"; NBR IEC 60601-1-2 "Compatibilidade Eletromagnética"; NBR IEC 60601-2-35 "Prescrições Particulares para Segurança no

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

10	004117800	Uso Médico de Cobertores, Almofadas e Colchões Destinados ao Aquecimento”; NBR IEC 60601-2-49, “Prescrições Particulares de Segurança para Monitoração Multiparamétrica do Paciente” e NBR IEC 60601-2-50, “Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia”. • Móvel: construção em tubos de aço pintado em tinta epóxi texturizado, tornando-se robusta e concepção modular para adaptação de acessórios opcionais, com grande estabilidade e mobilidade através de quatro rodas giratórias de 5' de diâmetro, todas com freios, banda larga e pára-choque. Permite o posicionamento do operador pelos três lados de uso sem limitar o acesso dos pés. Contém 02 puxadores para transporte do berço e um enrolador de fio; • Permite a instalação de até 03 prateleiras giratórias, com capacidade de 10kg cada; • Chave geral de segurança, na parte lateral, com fusível de proteção e com indicador luminoso de acionamento, stand by, no painel de controle; • Instruções de uso mais importantes e advertências são indicadas no corpo do aparelho; • Acompanha suporte de soa com ajuste de altura e dois ganchos. • Fusível de proteção para os circuitos; • Medidas Externas para berço na versão de altura fixa: (LxPxH): 630 x 1119 x 2003 mm; • Medidas Externas para berço na versão de altura variável: (LxPxH.máx. x H.min.): 630 x 1119 x 2100 x 1900mm; • Potência elétrica prevista para o conjunto: 800W; • Potência elétrica prevista para o elemento de quartzo: 560W; • Cabo de alimentação; • Alimentação elétrica: 127V ou 220V, conforme local de instalação; • Frequência: 50/60 Hz; • Registro ANVISA: 10224620067
Cabo de Alimentação Padrão NBR14163		
Qtd	Código	Descrição
10	000306600	Cabo de alimentação, conforme norma NBR14163.

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

Refletor c/ resistência montada c/ iluminação auxiliar 400 lumens		
Qtd	Código	Descrição
10	004113800	- Sistema irradiante de calor por elemento aquecedor construído com fio de níquel-cromo em tubo especial de quartzo disposto no módulo refletor, na parte superior, com aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão, sem prejuízo do acesso ao paciente, e com calha protetora do elemento de quartzo. - Permite giro bilateral do irradiador no plano horizontal (180º) para permitir acesso e posicionamento do aparelho de raios-X sem a necessidade de se remover o paciente. Alarme automático de informação de refletor deslocado, no painel do berço e desligamento automático do aquecimento; - Sensor de temperatura do ar ambiente, localizado na região posterior do poste e com indicação da leitura no painel do equipamento; - Iluminação auxiliar por LED branco de 400 lumens para exames noturnos e outros procedimentos;
Monitor de LEDs 7 segmentos p/ Mesa Manual		
Qtd	Código	Descrição
		MONITOR LED's: - Display numérico, de três dígitos, por LED de alta resolução, permitindo fácil leitura, inclusive para ambientes com pouca luminosidade, para indicação da temperatura da pele, com faixa de ajuste de 25,0°C a 38,0°C, resolução de 0,1°C e precisão termostática de controle de +/- 0,2°C; - Display numérico de três dígitos por LED, para indicação da temperatura de ajuste da pele, também de alta resolução, com faixa de atuação de 20°C a 45°C, com variação de 0,1°C ou ajuste do nível de potência de aquecimento (Modo Manual) - Display numérico LED, para indicação da temperatura ambiente; - Sistema de comutação automático do sistema servocontrole para manual, ajustando a potência de aquecimento em 0%, obrigando que o operador ajuste o nível de potência, ou, vice-versa, do sistema manual para servocontrole; - Modo manual deve ser rigorosamente controlado e verificado a

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

10	004230900	temperatura de pele do paciente, através do ajuste da potência de calor irradiante de 0% a 100% para controle da temperatura do paciente; • Indicação do nível de potência de aquecimento, através de barra de potência de 0 a 100%, com ajuste a cada 10%; • Painel frontal em LEDs microprocessado, permite melhor visualização, com monitoração da temperatura do paciente T1 (Servocontrole), indicação de temperatura de ajuste e temperatura ambiente e opcionalmente indicação no painel da temperatura auxiliar T2, que poder ser requisitado. Controla a intensidade de calor do módulo refletor por sistema servocontrolado, através de sensor ligado ao R.N "T1", também operando no modo manual, sem o sensor. Neste caso, controla a quantidade de calor suficiente para estabilizar a temperatura do paciente; • Botão rotativo (SPINKNOB), para ajustes das temperaturas; • Pré-aquecimento inteligente do calor irradiante para aquecimento do leito antes da colocação do paciente, variando de acordo com a temperatura ambiente, com indicação da temperatura no painel do berço; • Tecla na barra de acesso para seleção da função APGAR ou relógio, com indicação do painel por LED de cada função selecionada; • Relógio / APGAR: indicação do tempo em minutos/segundos no display numérico com três dígitos por LED para indicação e ajuste do tempo de contagem; tecla para iniciar a contagem e parar a mesma quando necessário; retenção de memória dos valores pré-ajustados; contagem do tempo com bip sonoro a cada minuto e bip prolongado no quinto e décimo minutos; • Alarme relógio, com função de indicação de horários de aplicações de medicamentos ou procedimentos. • Tecla no painel para silenciar alarmes sonoros por 15 minutos, com indicação por LED de advertência que o som do alarme está inibido; • Tecla para bloquear, possíveis alterações dos valores de parâmetro do monitor, com indicação por LED, para advertência de função bloqueada; • O sensor de temperatura auxiliar "T2", somente fornece leitura ao operador, não influenciando a temperatura programada. • Acompanha: Sensor de temperatura de pele, com tomada tipo DIN, com trava - Ref. 092.059.600 • Sistema de autoteste de todas as funções; • Alarmes audiovisuais, intermitentes para visualização à distância, através de LED no painel, permanecendo ligado sempre que houver um alarme ativo, sendo os alarmes: • Falta de energia, acionado por bateria NiCd, recarregável, • Falha na resistência de aquecimento;
----	-----------	---

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

- Permanência de 100% da potência de aquecimento, quando o aquecedor permanecer interruptamente em 100% de potência por mais de 15 minutos, tanto no modo manual, como no modo pele é interrompido o aquecimento;
- Falta ou desalojamento do sensor no paciente T1;
- Baixa temperatura, no modo servocontrolado, para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação à temperatura de ajuste;
- Alta temperatura, no modo servocontrolado, para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação à temperatura de ajuste;
- Advertência, no modo manual, acionado a cada dez minutos para verificação de rotina da temperatura do recém-nascido, conforme norma especifica NBR IEC 60601-2-21;
- Refletor de aquecimento deslocado;
- Verificação do paciente
- Indicações para modo servocontrolado ou manual;
- Indicação luminosa de som inibido;
- Indicação luminosa de ligado no painel, com chave de acionamento indepedente;
- Retenção de memória do último valor programado da temperatura;
- Permite indicações simultâneas de temperatura de ajuste, temperatura medida e tempo.

Base Fixa Montada p/ Ampla®

Qtd	Código	Descrição
10	004614600	Base de altura fixa com 4 rodízios de 5" e freios.

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

Mesa Ajuste Manual c/ 7 posições | s/ Balança

Qtd	Código	Descrição
10	004653600	• Leito do paciente tipo Mesa Manual: amplo, construído em material radiotransparente; bandeja de alojamento para o cassete radiográfico tipo By Pass, onde o mesmo pode ser posicionado através de coordenadas cartesianas; permite suave posicionamento do paciente nas posições Horizontal, Trendelenburg (-12°) e Proclive (+12°), através de acionamento manual em 07 posições do leito; • Sistema de contenção do paciente por lâminas de acrílico com 18cm de altura e movimentos rebatíveis de acionamento "one hand", por ação rápida, ideal nos procedimentos de emergência; 04 passadores flexíveis para circuitos de respiradores, drenos, cateteres e sondas; Porta-cartão de identificação do paciente e 03 ganchos para drenos ou outros tipos de materiais; • Colchão: de espuma de poliuretano com densidade adequada ao RN e com efeito de memória, coberto com capa em PVC. Todos os materiais são atóxicos, auto-extinguíveis, impermeáveis e antialérgicos, proporcionando maior conforto e maciez ao paciente;

Painel Cego de Tomadas Auxiliares

Qtd	Código	Descrição
10	004475301	Painel cego sem tomadas auxiliares.

Painel Cego de Gases

Qtd	Código	Descrição
10	004465600	Painel cego de gases.

Bandeja p/ Acessórios

Qtd	Código	Descrição
10	004627600	Bandeja para acessórios 620 x 468 x 16 mm.

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

Prateleira Giratória 10kg		
Qtd	Código	Descrição
10	004324600	Prateleira lateral giratória com bloco adaptador nas dimensões de 340x290mm, em plástico com cantos arredondados. Capacidade de 10 kg
Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
10	R\$ 24.261,75	R\$ 242.617,50

Bercinho Panda® - Areia

Item: 2

Quantidade: 25



Imagem meramente ilustrativa

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

BERÇO PARA RECÉM-NASCIDOS MARCA FANEM® - MODELO 007P – PANDA® (PINTADO)

- Com desenho moderno e ergonômico que atende às mais avançadas requisições para alojamento e transporte intra-hospitalar, este modelo é pioneiro na tendência de humanização dos ambientes hospitalares, utilizando, pela primeira vez no mercado mundial, projeto com formas curvas e acabamentos com opções de cores diversas em tons pastéis;
- Berço com cuba removível de acrílico transparente com chapa acrílica de 04 milímetros de espessura, com elevação de altura na região da cabeça do RN, com cantos arredondados e qualidade óptica. Aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço;
- Montado sobre estrutura tubular metálica de 1" de diâmetro, sem solda aparente, com quatro rodízios de 3", sendo dois com freios;
- Acabamento em pintura de alta qualidade sobre tratamento anticorrosivo nas cores azul, rosa, areia, verde, amarelo ou outra personalizada ou, ainda, cromado;
- Dispositivo para posicionamento Trendelenburg, Proclive e Horizontal, com trava de segurança de alta durabilidade;
- Suporte intermediário em plástico moldado, com compartimentos próprios para guarda e organização de acessórios utilizados com o R.N., como medicamentos, fraldas, algodão, etc.;
- Puxador tipo alça incorporado, para locomoção e posicionamento, permite ao operador conduzir o equipamento estando em posição ereta;
- Suporte moldado em plástico apoiado sobre a alça, com compartimentos para os materiais usados nos procedimentos diários com o R.N.;
- Colchão revestido em plástico auto extingüível atóxico e antialérgico, nas dimensões do cesto;
- Projeto com grande estabilidade e segurança para o alojamento de recém-nascido;
- Para-choque frontal;
- Estrutura aramada inferior para apoio de acessórios;
- Dimensões internas do cesto (LxPxH): 34,5 x 66,5 x 21,0 cm;
- Dimensões externas (LxPxH): 48,5 x 106,5 x 94,0 cm;
- Cadastro compulsório ANVISA: 10224620071;
- Referência: 007.010.600 – cor areia.

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: N/A

Dimensões: 48,5 x 106,5 x 94 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.071

Referência: 007010600

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
25	R\$ 3.858,97	R\$ 96.474,22

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

**Freezer Laboratorial/ Hospitalar
3349 | 220V**

Item: 3

Quantidade: 2



Imagem meramente ilustrativa

FREEZER MICROPROCESSADO MARCA FANEM® MODELO 3349/FV

- Refrigerador para uso em baixas temperaturas, construído para conservação de materiais de uso em laboratórios, bolsa de plasma e outros materiais específicos que necessitam de um controle de refrigeração;
- Gabinete tipo freezer, internamente em plástico pré-moldado que evita corrosão (material não ferroso) e, externamente em chapa de aço tratada quimicamente e pintada;
- Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC em todo o perímetro;
- Fechamento frontal em plástico fume e individuais para cada gaveta;
- Cinco gavetas em arame tratadas, pintadas a pó eletrostático com trilhos para movimentação suave;
- Compartimento adicional superior com fechamento em plástico fume e porta ficha;
- Isolação térmica em poliuretano de alta densidade com 07 (sete) cm de espessura em todas as paredes, inclusive na porta;
- Sistema de refrigeração livre de CFC;
- Refrigeração através de unidade selada de grande durabilidade para trabalhos contínuos e baixo ruído;
- Pannel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos:
- Controlador eletrônico microprocessado;
- Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros;
- Equipada com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;
- Controlador eletrônico microprocessado, com leitura digital da temperatura e precisão de $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$, controlando, automaticamente o aquecimento e refrigeração, com tecla "soft-touch", para leitura do ponto de controle da temperatura de trabalho;
- Termostato de segurança interno;

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

- Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual;
- Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados;
- Chave geral, para alimentação elétrica;
- Fusíveis de segurança na parte traseira;
- Indicação visual para refrigeração;
- Sistema de alarmes audiovisuais para alta e baixa temperaturas de trabalho, calibrados em +1,0°C (alta) e -32,0°C (baixa), e alarme indicativo de porta aberta, por um tempo maior do que um minuto, com tecla para inibir o som dos alarmes durante dez minutos;
- Sistema eletrônico de registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital automática no painel, memorizando mesmo com o desligamento da câmara "reset", reinício manual;
- Conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção de temperatura na faixa de -32,0°C a +1,0°C, na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado, podendo ser recalibrado para a faixa de +/- 2,0°C da temperatura de operação.
- Sistema de monitoração de rede, estabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica;
- Cabo de ligação de acordo com a norma de rede elétrica;
- Temperatura de Operação: 0°C a -30°C
- Capacidade: 280 litros internos ou 400 bolsas de 300ml
- Potência Elétrica Prevista: 300 watts
- Peso: 72 kilos
- Alimentação elétrica: 110 ou 220V
- Frequência: 50/60 Hz
- Procedência: Nacional
- Registro ANVISA: 10224620043
- Dimensões Internas: (LxFxA) 47 x 41 x 150 cm
- Dimensões Externas: (LxFxA) 62 x 68 x 173 cm

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: 220V

Dimensões: 62 x 68 x 173 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.043

Referência: 349015800

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
2	R\$ 12.418,75	R\$ 24.837,50

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

Bercinho Panda® - Cromado

Item: 4

Quantidade: 25



Imagem meramente ilustrativa

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

BERÇO PARA RECÉM-NASCIDOS MARCA FANEM® - MODELO 007P – PANDA® (CROMADO)

- Com desenho moderno e ergonômico que atende às mais avançadas requisições para alojamento e transporte intra-hospitalar, este modelo é pioneiro na tendência de humanização dos ambientes hospitalares, utilizando, pela primeira vez no mercado mundial, projeto com formas curvas e acabamentos com opções de cores diversas em tons pastéis;
- Berço com cuba removível de acrílico transparente com chapa acrílica de 04 milímetros de espessura, com elevação de altura na região da cabeça do RN, com cantos arredondados e qualidade óptica. Aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço;
- Montado sobre estrutura tubular metálica de 1" de diâmetro, sem solda aparente, com quatro rodízios de 3", sendo dois com freios;
- Acabamento em pintura de alta qualidade sobre tratamento anticorrosivo nas cores azul, rosa, areia, verde, amarelo ou outra personalizada ou, ainda, cromado;
- Dispositivo para posicionamento Trendelenburg, Proclive e Horizontal, com trava de segurança de alta durabilidade;
- Suporte intermediário em plástico moldado, com compartimentos próprios para guarda e organização de acessórios utilizados com o R.N., como medicamentos, fraldas, algodão, etc.;
- Puxador tipo alça incorporado, para locomoção e posicionamento, permite ao operador conduzir o equipamento estando em posição ereta;
- Suporte moldado em plástico apoiado sobre a alça, com compartimentos para os materiais usados nos procedimentos diários com o R.N.;
- Colchão revestido em plástico auto extingüível atóxico e antialérgico, nas dimensões do cesto;
- Projeto com grande estabilidade e segurança para o alojamento de recém-nascido;
- Para-choque frontal;
- Estrutura aramada inferior para apoio de acessórios;
- Dimensões internas do cesto (LxPxH): 34,5 x 66,5 x 21,0 cm;
- Dimensões externas (LxPxH): 48,5 x 106,5 x 94,0 cm;
- Cadastro compulsório ANVISA: 10224620071;
- Referência: 007.008.600 – Cromado.

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: N/A

Dimensões: 48,5 x 106,5 x 94 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.071

Referência: 007008600

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
25	R\$ 4.646,25	R\$ 116.156,25

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

Banho Maria 1147 | 220V

Item: 5

Quantidade: 2



Imagem meramente ilustrativa

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

BANHO MARIA MICROPROCESSADO MARCA® FANEM MODELO 1147

- Equipamento desenvolvido para aplicações em laboratórios clínicos, bioquímicos, sorológicos, bacteriológicos, laboratórios industriais e outras aplicações;
- Cuba em aço inox 304-18-8 com cantos arredondados e caixa externa construída em alumínio com fino acabamento epóxi texturizado com isolamento em lã de vidro;
- Permite ajustar a temperatura de trabalho na faixa de +5°C acima do ambiente até 100°C;
- O aquecimento é feito por resistência de imersão em aço inox;
- Termostato de segurança para proteção na falta de água;
- Conjunto de dreno de despejo, para limpeza interna e troca da água;
- Pannel frontal dotado de:
- Controlador eletrônico automático e microprocessado, com leitura digital de temperatura e offset digital;
- Precisão termostática de +/- 0,7°C em 37/56°C e precisão de leitura de 0,1°C;
- Tecla tipo "Soft-Touch" para programação da temperatura;
- LED de indicação visual de aquecimento;
- Display de LED's com três dígitos;
- Controle de temperatura com lâmpada piloto de aquecimento;
- Chave e lâmpada para aquecimento auxiliar;
- Cordão de ligação com aterramento, conforme norma:
- Fusíveis de segurança;
- Potência: 1410 W
- Frequência: 50/60 Hz
- Capacidade Volumétrica: 30 litros;
- Peso: 15Kg
- Medidas Internas: 50 x 20 x 30 cm;
- Medidas Externas: 57 x 31 x 37 cm;

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: 220V

Dimensões: 57 x 31 x 37 cm

Produto registrado na ANVISA: Produto não correlato

Referência: 147003800

Sessão de Acessórios, Opcionais ou Consumíveis

Tampa Alta de Aço Inox | Tipo Pingadeira

Qtd	Código	Descrição
2	146074600	Tampa alta, tipo pingadeira, de aço inox.

Fundo Falso p/ 1147

Qtd	Código	Descrição
2	146157301	Fundo Falso para apoio dos materiais para modelo 1147

Data: 03 de agosto de 2023

Cotação nº 17.804-0

Estante p/ 266 Tubos 13 x 100 mm		
Qtd	Código	Descrição
2	146162301	Estante em aço inox para 266 tubos de 13x100mm
Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
2	R\$ 4.375,00	R\$ 8.750,00

Valor da Proposta: R\$488.835,47

CONDIÇÕES GERAIS

- Prazo de Entrega: 45 dias.
- Impostos Inclusos.
- Condições de Pagamento: Antecipado
- Validade da Proposta: 30 dias.
- Frete: CIF (por conta da empresa Fanem Ltda)
- Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio.
- Faturamento mínimo: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
- Liberação de Pedido Sujeita a Análise de Crédito

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
 BANCO SANTANDER	0438	29001764-6

Atenciosamente,
Karlla Roberta Cunha Barbosa - Assistente Comercial
karlla.roberta@hospcom.net
(62) 3241-5555

ORÇAMENTO

Orçamento nº: 021207**Data: 02/08/2023****Cliente:** 25025**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS**Nome Fantasia:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS**Endereço:** AV. SANTOS DUMONT,980 A**Cidade:** ANAPOLIS**Estado:** GO**Contato:** Cristiano**Email:** compras@santacasa.org**Vendedor:** 049-FRANCIELE - EMAIL: VENDAS8@ELOSIENTIFIC.COM.BR**Validade da Proposta:** 5 DIAS**Frete:**

2 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Condições de Pagamento:

21 DIAS

Telefones:

(62)3311-9967 (62)981730311

Código	Marca	Produto	Qtde	Preço Unitário	Prazo de Entrega	NCM	Total
VX-38-BI	SATRA	AGITADOR VORTEX DE TUBOS / FRASCOS - VEL. AJUSTAVEL ATE 3800 RPM - CARGA MAX. 1 KG - C/ 4 PLATAFORMAS - BIVOLT NCM:84798290	1	R\$ 1.575,00	15 DIAS	84798290	R\$ 1.575,00
M503E	BEL EQUIPAMENTOS	BALANCA SEMI-ANALITICA - CAP. 500G - PRECISAO 0,001G - C/ CALIBRACAO EXT. - BIVOLT NCM:90160090	1	R\$ 6.640,00	SOB CONSULTA	90160090	R\$ 6.640,00
M503I	BEL EQUIPAMENTOS	BALANCA SEMI-ANALITICA - CAP. 500G - PRECISAO 0,001G - C/ CALIBRACAO INT. - BIVOLT NCM:90160090	1	R\$ 6.993,60	SOB CONSULTA	90160090	R\$ 6.993,60
AD500	MARTE	BALANCA SEMI ANALITICA - CAP. 510G - PRECISAO 0,001G - C/ CAPELA PROTETORA DE ACRILICONCM:90160010	1	R\$ 4.875,00	15 A 20 DIAS/ SALVO IMPORTACAO	90160010	R\$ 4.875,00
050	METALIC	BICO DE BUNSEN C/REGISTRO 11MMX15CMNCM:73218100	1	R\$ 108,50	ATE 30 DIAS	73218100	R\$ 108,50
SP-050C	SPLABOR	DEIONIZADOR DE AGUA VAZAO 50L/H ACOMPANHA 1 COLUNA NO EQUIPAMENTO 77 X 14CM BIV.AUT (PRODUTO PROMOCIONAL ATE O FIMNCM:84212100	1	R\$ 700,00	EM ESTOQUE	84212100	R\$ 700,00
SP-630/380-35-C T-	SPLABOR	FREEZER CIENTIFICO - TEMP. -10 C A -35 C - CAP. 380LT - DIM.EXT. (AXLXP) 1760X720X890MM - C/ CALIBRACAO RBC E DISCADORA TELEFONICA - 220V (4 PRATELEIRAS)NCM:84181000	1	R\$ 28.730,00	20/30 DIAS	84181000	R\$ 28.730,00
CM-12000-	DAIKI	CENTRIFUGA DE MICROHEMATOCRITO, VEL. AJUSTAVEL ATE 12000RPM - INCLUSO: ROTOR P/ 24 TUBOS CAPILARES E REGUA - 220VNCM:84211910	1	R\$ 4.470,00	ATE 20 DIAS/ SALVO IMPORTACAO	84211910	R\$ 4.470,00
DTC-16000	DAIKI	CENTRIFUGA DIGITAL P/ MICROHEMATOCRITO OU MICROTUBO - BIVOLT (COTAR ROTOR SEPARADAMENTE DTC-24H; DTC-12X1.5)NCM:84211910	1	R\$ 4.425,00	ATE 20 DIAS/ SALVO IMPORTACAO	84211910	R\$ 4.425,00
DTC-24H	DAIKI	ROTOR MICROHEMATOCRITO - CAP. 24 TUBOS CAPILARES - DIAM. 1,5X75MM - VEL. MAX. 12000RPMNCM:84211910	1	R\$ 1.800,00	ATE 20 DIAS/ SALVO IMPORTACAO	84211910	R\$ 1.800,00

FRETE: R\$ 0,00**VL. TOTAL:** R\$ 60.317,10**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O PRAZO DE PAGAMENTO É CONTADO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, E SEU ATRASO INCIDE MULTA E JUROS BANCÁRIOS.

ORÇAMENTO

PRAZO ENTREGA: O PRAZO INDICADO ESTÁ SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO PRODUTO NO ESTOQUE E NA DATA DO RECEBIMENTO DO SEU PEDIDO

* A CONTAR DA DISPONIBILIDADE DO ITEM + TEMPO DE TRANSPORTE CONFORME A MODALIDADE ESCOLHIDA

TRANSPORTADORA: INDICAR TRANSPORTADORA NO ATO DO PEDIDO

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 300,00

IMPOSTOS: VALORES COM TODOS OS IMPOSTOS JÁ INCLUSOS

GARANTIA: TODAS AS GARANTIAS SÃO ESTIPULADAS PELO FABRICANTE OU IMPORTADOR E DIFEREM DE PRODUTO PARA PRODUTO, SOLICITE INFORMAÇÕES AO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

ASSISTENCIA TECNICA: PERMANENTE

CONSULTE NOSSA MODALIDADE DE IMPORTAÇÃO DIRETA PARA PRODUTOS IMPORTADOS

FATURAMENTO PODE SER REALIZADO DE FORMA PARCIAL DE ACORDO COM A ENTRADA DE MERCADORIAS NA EMPRESA

OBSERVACOES:

FRANCIELE
EXECUTIVO DE VENDAS

ORÇAMENTO

PRODUTO: 050

BICO DE BUNSEN C/REGISTRO 11MMX15CM



DESCRIPTIVO:

- * Fonte de aquecimento usada em laboratório;
- * Regulagem para entrada de ar;
- * Com registro para gás;
- * Guia da chama em alumínio polido Ø 7/16";
- * Base em aço carbono e alumínio fundido, revestida em epoxi eletrostático.
- * Altura: 15cm.

PRODUTO: AD500

BALANCA SEMI ANALITICA - CAP. 510G - PRECISAO 0,001G - C/ CAPELA PROTETORA DE ACRILICO



DESCRIPTIVO:



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

Dados Técnicos

*Balança eletrônica com capacidade de 510g, precisão de 0,001g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala e com capela em acrílico transparente.

*Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013.

*Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.

*As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa).

*É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada.

*Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura.

*Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct.

*Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232.

*Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012.

Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.

Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, etiquetadora, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - ubs, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento.

Carga Máxima: 510g

Sensibilidade e reprodutividade: 0,001g

Classe de exatidão: II

Temperatura de Trabalho: 10 a 40°C

Tempo de Estabilização: 3 segundos

Tensão de Trabalho: 110 a 230 V

Frequência: 50/60Hz

Consumo: 6,7 W

Medidas CxLxA: 292x210x260mm

Prato: Plataforma em aço inox, diâmetro 100mm

Peso: 5kg

PRODUTO: CM-12000-

**CENTRIFUGA DE MICROHEMATOCRITO, VEL. AJUSTAVEL ATE 12000RPM - INCLUSO:
ROTOR P/ 24 TUBOS CAPILARES E REGUA - 220V**



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

**DESCRIPTIVO:**

A centrífuga para microhematócrito CM-12000 de velocidade ajustável até 12.000RPM é usada em laboratórios de análises clínicas, bioquímica, imunogenética, separação sanguínea e testes clínicos gerais para valor hematócrito; acompanha rotor para 24 tubos capilares (H-802C) e régua; baixo

Nível de ruído; estrutura revestida em epóxi eletrostática; velocidade máxima de 12.000RPM e cronômetro até 30 minutos.

Características

Velocidade máxima: (RPM) 0-12000RPM regulável

Capacidades: 24 tubos capilares
24x0,5ml - 24x1,5ml (P/ ESSAS CAP. COTAR ROTOR OPCIONAL)

Força máxima em RCF (XG): 0-12800XG

Ruído de operação (DBA): 65 DBA

Precisão da velocidade: ± 10 r/min

Alimentação: 220 volts

Peso (sem rotor): 8 kg

Timer: 0-30 minutos regulável

Dimensões em mm (c x l x a): 330x315x295

ROTORES OPCIONAIS:

M15-802C = ROTOR ÂNGULO FIXO - VEL. MAX. 10.000RPM - CAP. 24 TUBOS DE 1,5ML - FORÇA MAX. EM RCF 14800XG (P/ CENTRIFUGA CM-12000)

M0.5-802C = ROTOR ÂNGULO FIXO - VEL. MAX. 10.000RPM - CAP. 24 TUBOS DE 0,5ML - FORÇA MAX. EM RCF 14800XG (P/ CENTRIFUGA CM-12000)

Marca: Daiki



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

PRODUTO: DTC-16000

CENTRIFUGA DIGITAL P/ MICROHEMATOCRITO OU MICROTUBO - BIVOLT (COTAR ROTOR SEPARADAMENTE DTC-24H; DTC-12X1.5)



DESCRIPTIVO:

- *A função principal da centrífuga, é a possibilidade de separar partículas em suspensão que estão em um determinado líquido ou para separar líquidos que tenham diferentes densidades;
- *Com a possibilidade de intercambiar rotor para microtubos, o modelo DTC-16000 é ideal para otimizar os diferentes processos de análises na rotina laboratorial;
- *Modelo com manutenção zero, devido ao seu motor de indução, além de tamanho reduzido. Tela em LCD, possibilidade de configuração de parâmetros como tempo de aceleração e desaceleração;
- *Trava na tampa e botão de emergência, corpo em ABS e alarme sonoro ao final da operação. Opções de rotor de capilar e para microtubos. Além de certificado ISO e CE.
- *As centrífugas para microhematócritos destinam-se a auxiliar no diagnóstico de doenças pela análise do sangue. Através do rotor para capilar a centrífuga DTC-16000 pode ser utilizada para determinar a proporção do volume de glóbulos vermelhos para o volume total de sangue (hematócrito);
- *São comumente utilizadas para ajudar a diagnosticar perda de sangue, policitemia qual é identificada por uma elevação da contagem de eritrócitos para níveis acima do normal, anemia, insuficiência da medula óssea, leucemia e mieloma múltiplo.

DADOS TECNICOS

- *Velocidade Máxima: 0 - 16000 rpm (ajustável)
- *Força Máxima: 17800 xg
- *Ruído: 58 dB
- *Motor: Indução (sem escovas)
- *Tempo: 1 - 99 minutos (ajustável)
- *Precisão Velocidade: ± 20 r/min
- *Energia: Bivolt 110/220V - 50/60Hz
- *Dimensões: 310 x 270 x 220 mm
- *Peso: 8 Kg
- *Conteúdo:
 - 1 Centrífuga;
 - 1 Cabo de Força;
 - 1 Manual de Instruções.



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

PRODUTO: **M503E**

BALANCA SEMI-ANALITICA - CAP. 500G - PRECISAO 0,001G - C/ CALIBRACAO EXT. - BIVOLT



DESCRIPTIVO:

- * Uma série de Balanças de precisão de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável.
- * Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico, calibração externa ou interna.
- * Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.

Características:

- * Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética.
- * Calibração externa.
- * Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste.
- * Capela circular de vidro.
- * Capa de plástico.

Funções:

- * Contagem de peças.
- * Determinação da densidade.
- * Max carga.
- * Pesagem com gancho.
- * Pesagem de animais.
- * Pesagem percentual.
- * Restauração de Força Eletromagnética.
- * RS232 Data Interface.
- * Soma pesos.
- * Unidades de medida.
- * Verifique Peso.

Especificações Técnicas:

- * Capacidade: 500g.
- * Precisão: 0,001g.



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

- * Prato: Ø110mm.
 - * Repetibilidade: 0,001g.
 - * Linearidade: $\pm 0.002g$.
 - * Tempo de Resposta: $<- 2\text{seg.}$
 - * Operação de amplitude (+ 10 ... + 30 ° C): $\pm 4\text{ppm/}^{\circ}\text{C}$.
 - * Dimensões CxLxA: 345x215x155mm.
 - * Tamanho câmara de pesagem (DxA): 150x70 mm.
 - * Fonte de alimentação: 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13V.
 - * Peso líquido: 4,9Kg.
-

PRODUTO: M503I

BALANCA SEMI-ANALITICA - CAP. 500G - PRECISAO 0,001G - C/ CALIBRACAO INT. - BIVOLT



DESCRIPTIVO:

- * Uma série de Balanças de precisão de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável.
- * Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico, calibração externa ou interna.
- * Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.

Características:

- * Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética.



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

- * Calibração externa ou automática interna.
- * Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste.
- * Capela circular de vidro.
- * Capa de plástico.

Funções:

- * Contagem de peças.
- * Determinação da densidade.
- * Max carga.
- * Pesagem com gancho.
- * Pesagem de animais.
- * Pesagem percentual.
- * Restauração de Força Eletromagnética.
- * RS232 Data Interface.
- * Soma pesos.
- * Unidades de medida.
- * Verifique Peso.

Especificações Técnicas:

- * Capacidade: 500g.
- * Precisão: 0,001g.
- * Prato: Ø110mm.
- * Repetibilidade: 0,001g.
- * Linearidade: $\pm 0.002g$.
- * Tempo de Resposta: = 2seg.
- * Operação de amplitude (+ 10 ... + 30 ° C): +/- 4ppm/°C.
- * Dimensões CxLxA: 345x215x155mm.
- * Tamanho câmara de pesagem (DxA): 150x70 mm.
- * Fonte de alimentação: 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13V.
- * Peso líquido: 4,9Kg.

PRODUTO: SP-050C

DEIONIZADOR DE AGUA VAZAO 50L/H ACOMPANHA 1 COLUNA NO EQUIPAMENTO 77 X 14CM BIV.AUT (PRODUTO PROMOCIONAL ATE O FIM

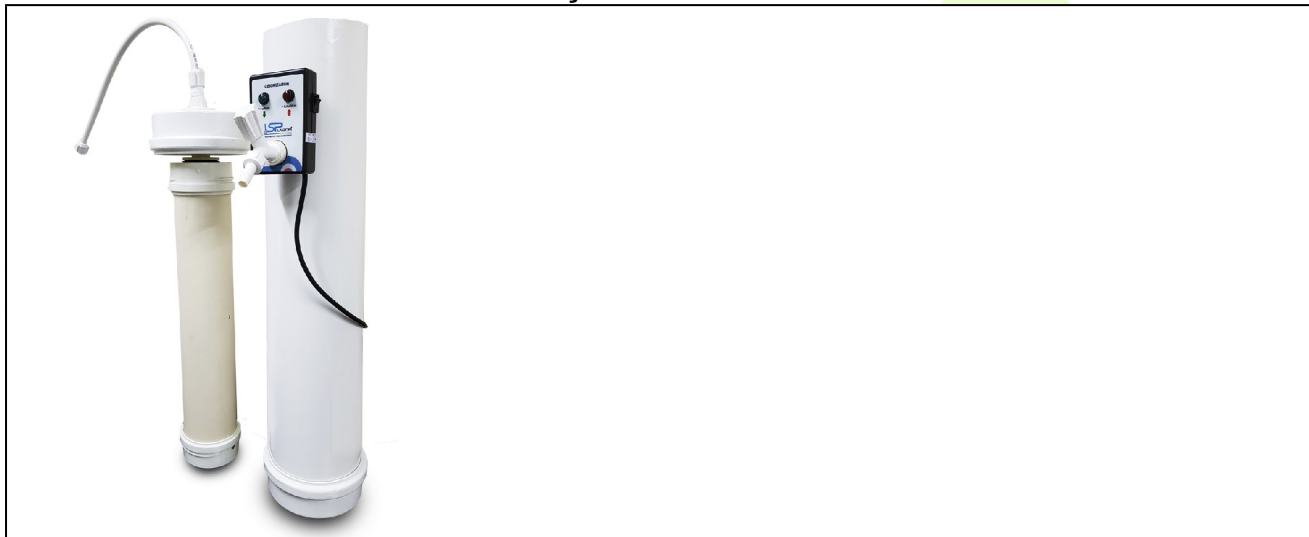


(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

**DESCRIPTIVO:**

Deionizadores SP LABOR trabalham com colunas sobressalentes que permitem a substituição da coluna saturada por outra ativada em poucos minutos.

As colunas podem ser adquiridas separadamente nos modelos de 50L/h. ACOMPANHA 1 COLUNA NO EQUIPAMENTO

CARACTERÍSTICAS:

- Carcaça confeccionada em PVC;
- Coluna deionizadora (50L/h);
- Cabeçote de encaixe rosqueável com célula condutiva de alarme ótico incorporado;
- Leito de resina mista (catiônica + aniônica);
- Design moderno e agradável;
- Bivolt automático;
- Operação simples;
- Suporta até 6 bar de pressão de alimentação;
- Entrada: 100-240 VAC - 50/60 Hz

PARÂMETROS:

- Rendimento: 900 litros, considerando água de entrega com 100 ppm de CaCO_3 ;
- Condutividade: 0,7 a 4,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$;

INDICAÇÕES:

- Equipamento ideal para produção de água deionizada, atende vazões de 50 á 100 l/h em:
- Indústrias;
- Laboratórios;
- Hospitais;
- Farmácias de manipulação;
- Outros.



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

PRODUTO: SP-630/380-35- FREEZER CIENTIFICO - TEMP. -10 C A -35 C - CAP. 380LT - DIM.EXT. (AXLXP)
CT- 1760X720X890MM - C/ CALIBRACAO RBC E DISCADORA TELEFONICA - 220V (4
PRATELEIRAS)



DESCRIPTIVO:

- * Equipamento vertical de baixa temperatura com faixa de operação ajustável entre -10°C e -35°C, programado de fábrica em -25°C.
- * Fabricado externamente em aço carbono com pintura eletrostática a pó altamente resistente, sua camada passa por um tratamento anticorrosivo garantindo durabilidade e um fino acabamento.
- * Fabricado internamente em aço inoxidável.
- * Controlador de temperatura microprocessado digital com senha de segurança para alteração dos parâmetros e certificado de calibração RBC, tecla para exibição das temperaturas mínima e máxima com função reset (conforme exigência da ANVISA), alarmes de porta aberta, desvio de temperatura interna e anormalidades no funcionamento do equipamento, sinalizador luminoso para indicar quando os compressores de refrigeração estiverem em uso e entre outros eventos.
- * Sistema de monitoramento Connect Control com Software gratuito, possibilitando a extração de dados, eventos ocorridos, gráficos e relatórios através de acesso remoto via Wi-fi para gerar e exportar informações. (A conexão do equipamento à internet é opcional, para isto é necessário a aquisição do módulo de conectividade, solicite a inclusão deste opcional ao vendedor).
- * Bateria com carregador automático para alimentação de todo o sistema eletrônico e sistema de alarmes em caso de falta de energia.
- * Discador telefônico automático responsável por realizar chamadas telefônicas emitindo alerta sonoro para até 6 números (telefone ou celular) sempre que houver falha no funcionamento do equipamento.
- * Iluminação interna através de lâmpada LED com acionamento automático em abertura de portas.
- * Sistema de refrigeração através de compressor hermético de alta performance com baixo consumo de energia e gases refrigerantes ecologicamente corretos que não agredem o meio ambiente livres de CFC.
- * Circulação de ar forçada no interior da câmara através de evaporador de alto desempenho e direcionador de ar traseiro com blocos criogênicos para auxiliar a manutenção do frio garantindo excelente uniformidade da temperatura interna.
- * Isolamento térmico de 75mm de espessura com alto poder de isolamento sob a injeção de poliuretano de alta densidade, proporcionando rápida recuperação da temperatura em abertura de portas e um ambiente mais estável e homogêneo.
- * Porta frontal do tipo cega em aço com isolamento térmico de alta densidade proporcionando melhor estabilidade da temperatura no interior do equipamento.
- * Sistema de degelo automático com acionamento através de válvula reversora, proporcionando mais segurança ao material armazenado.
- * Abertura de porta em 90° para facilitar a manipulação no interior do freezer e fechamento automático da porta.
- * Acesso com chave para maior segurança dos produtos armazenados.
- * Sistema elétrico assegurado por chave geral de energia, cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos (2P+T) conforme as normas ABNT NBR 14136.
- * Equipamento montado sobre rodízios giratórios com freio para facilitar movimentação do equipamento sem grandes esforços.
- * Tensão elétrica 220V – 60Hz.
- * Garantia de 12 meses sobre defeitos de fabricação.
- * Equipamento devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA Classe de risco II.



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO

Itens Inclusos:

- * Controlador com Calibração RBC.
- * Controlador c/ possibilidade de extração de dados via Wi-fi.
- * Sistema de baterias com carregador automático.
- * Blocos criogênicos para auxiliar a manutenção do frio
- * Discadora Telefônica para emergência.

Especificações Técnicas:

- * Capacidade: 380 Litros.
 - * Prateleiras: 4.
 - * Faixa de Temperatura: -10°C a -35°C.
 - * Programado de fábrica em: -25°C.
 - * Tensão: 220V - 60 Hz (opcional 127V).
 - * Porta: tipo cega para melhor homogeneidade.
 - * Armazenamento: prateleiras ajustáveis e removíveis.
 - * Dimensões Externas (A x L x P) 1760 x 720 x 890 mm.
 - * Dimensões Internas (A x L x P) 1050 x 575 x 725 mm.
 - * Registro na ANVISA 82423809005.
-

PRODUTO: VX-38-BI

AGITADOR VORTEX DE TUBOS / FRASCOS - VEL. AJUSTAVEL ATE 3800 RPM - CARGA MAX. 1 KG - C/ 4 PLATAFORMAS - BIVOLT



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

ORÇAMENTO



DESCRIPTIVO:

* Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos.

Características:

- * Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação).
- * Movimento de agitação orbital.
- * Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão.
- * Mecanismo de agitação de alta resistência.
- * Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero.
- * 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos.

Conteúdo:

- * 1 agitador tipo vórtex.
- * 1 plataforma cônica de plástico Ø25mm para tubos.
- * 1 plataforma cônica de borracha Ø45mm para tubos.
- * 1 plataforma plana de borracha Ø80mm com suporte plástico para frascos de até 250mL.
- * 1 plataforma plana de espuma Ø95mm com suporte plástico para 12 microtubos de 1,5/2,0mL e 12 microtubos de 0,5mL.
- * 1 cabo de força 3 pinos.
- * 1 manual de instruções.

Especificações Técnicas:

- * Velocidade: Ajustável até 3800rpm.
- * Diâmetro de órbita de agitação: 4mm.
- * Carga máxima: 1kg.
- * Tensão: Bivolt com chave seletora.
- * Potência de saída: 60W.
- * Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm.
- * Peso: 4kg.

ORÇAMENTO



(18) 3908-7077



ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Guilherme de Carvalho Whitaker, 276 - Jardim Bongiovani
CEP: 19050-370 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 44.841.520/0001-00
Inscrição Estadual: 562.577.175.110

Piracicaba, 03 de agosto de 2023.

PROPOSTA Nº 949.23-A

À

Razão social:	Fundação de Assistência Social de Anápolis	Cliente:	Consumidor
CNPJ:	01.038.751/0001-60	Insc. Estadual:	
Endereço faturamento:	Rua Visconde de Taunay, nº 134 – Bairro Jundiá - CEP: 75.110-730 - Anápolis – GO		
A/C:	Cristiano / Mariza	Setor:	
E-mail:	compras@santacasa.org	Fone:	(62) 3311-3226/ 3311-9900 site (atendimento hospitalar)
Caso possuir Benefícios Fiscais, informar a Solab para avaliação antes fechamento do Pedido			

Em atenção à sua consulta, apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento do produto abaixo.

Item:	1
Quantidade:	1



Banho Maria Para Pasteurização de leite humano, Modelo: SL-164/30, Marca: Solab.

- Gabinete totalmente em Aço Inox AISI 304 polido.
- Cuba em aço inox AISI 304 com cantos arredondado sem solda e emendas.
- Capacidade da Cuba 30 litros.
- Acomoda 20 frascos 150 ml, 15 frascos 250 ml e 10 de 500ml (Observação não acompanha frascos)
- Galheteiro em aço inox Removível com alça, permitindo a colocação e retirada dos frascos sem contato manual.
- Suporte interno (Fundo Falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com Altura de 5 cm.
- Controle e aquecimento por resistência blindada em aço inox AISI 304.
- Controle de temperatura microprocessado digital com sistema PID, com garantia de estabilidade de 0,1 °C na faixa de trabalho 64,0 °C.
- Temperatura de trabalho ajustável de 5°C acima do ambiente até 65°C.
- 2 chaves liga/desliga sendo uma para bomba de circulação e outra geral.
- Sensor de Temperatura PT-100.
- Relé de estado sólido para controle.

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Ofecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



- Isolamento térmico.
- Circulação interna através de bomba centrífuga com cabeçote em polipropileno, para homogeneização da temperatura da água.
- Chave Geral Liga/Desliga com led.
- Dreno através de registro esfera.
- Disjuntor de proteção.
- Pés nivelador de borracha 3/8.
- Potência 2.500 watts.
- Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Alimentação 220 Volts.
- Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Dimensões:

- Internas da Cuba: Largura 500 x Profundidade 300 x Altura 200 mm.
- Externa: Largura 570 x Profundidade 500 x Altura 385 mm com painel.
- Galheteiro removível: Largura 400 x Profundidade 260 x Altura 60 mm.

Acompanha:

- Manual de instrução.

Valor unitário: R\$ 20.750,00

NCM: 8419.50.10 - 0 % IPI

Item:	2
Quantidade:	1



Banho Maria Para Pasteurização de leite humano, Modelo: SL-164/50 Marca: Solab.

- Gabinete totalmente em Aço Inox AISI 304 polido.
- Cuba em aço inox AISI 304 com cantos arredondado sem solda e emendas.
- Capacidade da Cuba 50 litros.
- Acomoda 20 frascos 150ml, 20 frascos 300 ml e 15 de 500ml. (Observação não acompanha frascos)
- Galheteiro em aço inox Removível com alça, permitindo a colocação e retirada dos frascos sem contato manual.
- Suporte interno (Fundo Falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com Altura de 5 cm.
- Controle e aquecimento por resistência blindada em aço inox AISI 304.

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

"Obrigado por escolher a Solab"

Ofecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



- Controle de temperatura microprocessado digital com sistema PID, com garantia de estabilidade de 0,1 °C na faixa de trabalho 64,0 °C.
- Temperatura de trabalho ajustável de 5°C acima do ambiente até 65°C.
- 2 chaves liga/desliga sendo uma para bomba de circulação e outra geral.
- Sensor de Temperatura PT-100.
- Relé de estado sólido para controle.
- Isolamento térmico.
- Circulação interna através de bomba centrífuga com cabeçote em polipropileno, para homogeneização da temperatura da água.
- Chave Geral Liga/Desliga com led.
- Dreno através de registro esfera.
- Disjuntor de proteção.
- Pés nivelador de borracha 3/8.
- Potência 4.000 watts.
- Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Alimentação 220 Volts.
- Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Dimensões:

- Internas da Cuba: Largura 520 x Profundidade 400 x Altura 240 mm.
- Externa: Largura 570 x Profundidade 500 x Altura 385 mm com painel.
- Galheteiro removível: Largura 400 x Profundidade 260 x Altura 60 mm.

Acompanha:

- Manual de instrução.

Valor unitário: R\$ 28.302,00

NCM: 8419.50.10 - 0 % IPI

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Item:	3
Quantidade:	1



Banho Maria para refrigeração rápida LHO – Modelo: SL-163/50R, Marca: Solab.

- Estrutura monobloco totalmente em Aço Inoxidável AISI 304 com acabamento natural.
- Cuba em aço inoxidável AISI 304 com acabamento sanitário.
- Tampa pingadeira em aço inox com alça
- Cuba com isolamento térmico com isopor de alta intensidade.
- Capacidade da Cuba 50 litros (30 frascos de 300ml ou mais).
- Galheteiro em aço inox removível com alça, permitindo a colocação e retirada dos frascos sem contato manual.
- Serpentina e cobre cromados, fixados internamente para contato direto com água.
- Bomba de circulação interna para homogeneização
- Unidade de refrigeração por compressor hermético.
- Válvula solenoide para controle do fluxo de gás.
- Controle de temperatura microprocessado digital PID,
- Gás refrigerante livre de CFC.
- Sensor de Temperatura PT-100.
- Relé de estado sólido para controle.
- Temperatura de -10°C a 10°C, com variação de 1° C
- 2 Chave liga/desliga, sendo uma geral e para bomba de circulação
- Drenagem de água com saída inferior da cuba e descarga lateral.
- Sistema de segurança porta fusível
- Rodízio giratório de 2 polegadas sendo duas com travas
- Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.
- Potência: 500W.
- Voltagem: 220V.
- Dimensões Internas da Cuba: Largura 490 x Profundidade 400 x Altura 250 mm.
- Dimensões Externas: Largura 620x Profundidade 520 x Altura 915mm com tampa.

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Ofecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Acompanha:

- Manual de instruções em português
- Certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Valor unitário: R\$ 44.740,00

NCM: 8419.89.91 – 5,20% IPI incluso

Item:	4
Quantidade:	1



Centrifuga Micro Hematócrito até 15.000 rpm, Modelo: SL-705, Marca: Solab.

- Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática.
- Câmara interna moldada em alumínio laminado na cor branca.
- Tampa externa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras.
- Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído.
- Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos.
- Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade.
- Parada Automática através de freio eletrodinâmico.
- Sistema de alarme Audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação.
- Display LCD com iluminação interna.
- Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, prática e segura.
- Sensor de desbalanceamento.
- Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta.
- Sistema de trava eletromecânica (sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo).
- Indicação de mensagem de desbalanceamento.
- Controle de velocidade microprocessado digital.

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Ofecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br





Equipamentos para Laboratórios

Solab Equipamentos para Laboratórios Ltda.

CNPJ: 05.869.012/0001-70

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340

Bairro: Capim Fino Uninorte

Telefone: (19) 3415-3990

www.solabcientifica.com.br

IE: 535.376.571.116

Piracicaba SP

CEP: 13.413-099

Ramal: 206

E-mail: vendas1@solabcientifica.com.br

- Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia.
- Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Chave geral Liga/Desliga com led vermelho.
- Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível.
- Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.
- Capacidade de armazenamento 10 programas diferentes de processo.
- Alimentação: 110 ou 220 V.
- Frequência 50/60 HZ.
- Dimensões Externas L= 285 x P= 430 x A= 340 mm.
- Peso: 40kg.

Rotores:

- Rotor fixo – rotação máxima de 15.000 RPM.
Modelos: RAF24 com força máxima 18.275 XG.

Acompanha:

- Manual de instrução



- Rotor de ângulo fixo com capacidade para 24 tubos capilares com Ø 1,7 e comprimento de 75mm.

Valor unitário: R\$ 13.910,00

NCM: 8421.19.10 - 0 % IPI

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Condições Gerais de Fornecimento

Frete:	CIF Remetente.		
Condições pagamento:	Depósito ou Boleto	A Combinar (Mediante Análise Financeira) Banco do Brasil: AG: 6516-1 / CC: 15727-9 (Solab Equipamentos) Chave PIX CNPJ 05869012000170	
Validade da proposta:	15 Dias	Suporte técnico:	Permanente
Garantia:	O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da nota fiscal de Venda. Divididos da seguinte maneira: a) 3 (três) meses de garantia legal para vidros, peças plásticas (botões, puxadores, tampas etc.) e lâmpadas. b) 12 (Doze) meses de garantia contra defeito de fabricação.		
Regime Tributário Solab:	Lucro Presumido TRIBUTOS: 5,93 % = PIS 0,65% + COFINS 3% + IRPJ 1,20% + CSLL 1.08% IPI: Conforme NCM/tabela TIPI ICMS: Conforme Estado Dest/Convênio ISS: 5%		
Prazo de entrega:	45/60 Dias – Para despachar da Solab. Antes do fechamento de seu pedido favor consultar a nossa fábrica. Pedidos confirmados reforçamos que não contamos finais de semanas/feriados pois a fábrica é fechada.		

Atenciosamente,

Aline Ortiz

Comercial.

Telefone: (19) 3415-3990 **Ramal:** 206 **WhatsApp:** (19) 9.9918-0875

E-mail: vendas8@solabcientifica.com.br

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br

