



INHUMAS-GO, 27 DE MARÇO DE 2023

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ: 08.624.711/0001-49

DADOS COMERCIAIS

RAZÃO SOCIAL	CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ:	10.707.442/0001-26
ENDEREÇO:	AV. BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS -GO
TEL.	(62) 3514-5592
CEL.	(62) 99844-8007
EMAIL:	licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

DADOS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA	30 DIAS A CONTAR DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA	45 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	A VISTA, ATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO

CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007



DESCRIPTIVO

ITEM	QTDE	MARCA/MODELO	VALOR UNTD.	VALOR TOTAL
001	01	FIAT STRADA ENDURANCE CS 1.4 TIPO AMBULANCIA 0 KM 2022/2023	R\$ 173.400,00	R\$ 173.400,00

Modelo de especificação: Veículo tipo Ambulância, ano/modelo mínimo: 2022/2023, zero km, na cor branca, veículo com motorização mínima 1.4, potência mínima de 85 cv, FLEX (Gasolina e Etanol), transmissão manual de 05 velocidades, pneus na média mínima 195/65 R15, capacidade de carga mínima de 700kg, capacidade da caçamba mínima de 1.300 litros, freios ABS, ar condicionado (cabine motorista e paciente), volante com regulagem de altura, retrovisor com comando interno, pintura com a cor original do veículo, capota em fibra de vidro, divisória em PRFV (Plástico reforçado com fibras de vidro) com janela corrediça de comunicação ou sistema superior, veículo sem corte na carroceria para acondicionamento da maca, maca retrátil em alumínio tubular padrão, porta traseira dupla assimétrica com vidros fixos, piso traseiro em PRFV, envolvendo todas as laterais da caçamba, janela lateral (direita) com vidros corrediços com película branca e três faixas lisas, ventilador e exaustor de teto com cúpula de fibra de vidro com acionamento interno do compartimento do paciente, armário com fechamento frontal com portas corrediças, suporte para cilindro de oxigênio de 07 litros e cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro, luminária fluorescente/LED com interruptor próprio, suporte de soro e sangue, sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica de 03 tons, grafismo composto de cruzeiros no capô, laterais e vidro traseiro e "AMBULÂNCIA" espelhada no capô, garantia mínima de 01 ano e todos os demais equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN – GO e CONTRAN, sendo o veículo entregue em nome do Fundo Municipal de Saúde

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 173.400,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

CELSINHO VEICULOS

EIRELI:10707442000126

Assinado de forma digital por
CELSINHO VEICULOS

EIRELI:10707442000126

Dados: 2023.03.27 17:04:17 -03'00'

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

CELSON FRANCISCO BORGES NETO

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF: 809.433.301-49

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO

CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007

Proposta de Fornecimento

Ao

Fundo Municipal de Saúde de Americano do Brasil

Município de Americano do Brasil

Estado de Goiás

CNPJ: 08.624.711/0001-49

A empresa CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.975.278/0001-23 com sede à Av. Gurupi Qd. 101 Lt. 12 Jardim Helvécia - Aparecida de Goiânia - Go CEP 74.933-350, telefones 62 3085-4646 | e-mail customizar.ve@gmail.com.

ITEM: 01 | UNIDADE: UND | QTDE: 01

VALOR UNITÁRIO: R\$ 169.990,00

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 169.990,00

Descrição

Fiat Strada Ambulância FLEX 2022/2023

Veículo utilitário Pick up (veículo utilitário com carroceria tipo pick-up adaptado para ambulância simples remoção Tipo "A", capacidade para 2 lugares; 2 portas, direção hidráulica, cor branca com padronização visual com identificação padrão ambulância, combustível flex, ar condicionado, capota em fibra de vidro com portas em 02 folhas, maca retrátil com cabeceira regulável de 180 cm, ar-condicionado no salão de atendimento, pega mão fixado no teto, suporte para soro e plasma, suporte para cilindro de oxigênio, janela corrediça na lateral direita do veículo, vidros fixos traseiros, revestimento interno em PRFV, sinalizador em barra de LED com sirene eletrônica de 100W, sinalizador traseiro em LED, Piso em compensado naval de 15mm, banco para 02 acompanhantes, equipado com todos os

acessórios exigidos pelo CONTRAN, sendo entregue emplacada em nome do Fundo Municipal de Saúde.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 169.990,00 (cento sessenta e nove mil novecentos e noventa reais)

e-mail: customizar.ve@gmail.com

Telefones: (62) 98412-8924 / 62 98234-1617 | (62) 3085-4646

Representante: Jefferson Ferraz

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Pagamento: À Vista

Prazo de entrega: 30 dias úteis

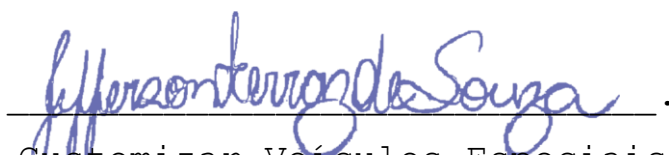
DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 756 SICOOB CREDADAG

AGENCIA: 3351-0

CONTA CORRENTE: 7.582-5

Aparecida de Goiânia, 27 de março de 2023


Customizar Veículos Especiais

07.975.278/0001-23

Jefferson Ferraz de Souza

000.705.161-11

Sócio Proprietário



INHUMAS-GO, 27 DE MARÇO DE 2023

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ: 08.624.711/0001-49

DADOS COMERCIAIS

RAZÃO SOCIAL	CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ:	10.707.442/0001-26
ENDEREÇO:	AV. BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS -GO
TEL.	(62) 3514-5592
CEL.	(62) 99844-8007
EMAIL:	licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

DADOS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA	30 DIAS A CONTAR DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA	120 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	A VISTA, ATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO

CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007



DESCRIPTIVO

ITEM	QTDE	MARCA/MODELO	VALOR UNTD.	VALOR TOTAL
001	01	RENAULT MASTER FURGÃO L2H2 TIPO AMBULÂNCIA 0 KM 2022/2023	R\$ 368.100,00	R\$ 368.100,00

Modelo de especificação: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de Suporte Avançado Tipo D - UTI, com capacidade volumétrica mínima de 10,8 metros cúbicos no total, comprimento total mínimo de 5.570 mm, distância entre eixos mínimo de 3.680mm, comprimento do salão de atendimento mínimo de 3.100 mm, altura interna do salão de atendimento mínimo de 1.890 mm, capacidade do tanque de combustível mínimo de 95 litros, potência mínima de 130cv, direção hidráulica/elétrica ou eletro-hidráulica, pneus no mínimo 225/65 R16", veículo de tração dianteira, diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, e com garantia mínima de 01 (um) ano.

Transformação: Veículo deverá ser entregue contando com revestimento, isolamento acústico e térmico, com no mínimo 15mm de piso naval, com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), piso com aço para os pés dos bancos, soleira de para-choque traseiro, contará com passagem interna entre cabine e salão com cantos arredondados e metálicos não contundentes, balaústre de teto com no mínimo 01 polegada, suportes de soro duplos, porta lateral com janela e abertura, vigias das portas traseiras com aberturas, armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica, lixeira embutida com facilidade para remoção, portas em acrílico e bipartidas, portas e gavetas com trinco de fácil acionamento, gavetas com limitadores de abertura, prateleiras com batentes frontais, compartimento com espaço para no mínimo 03 cilindros de 16L a 21L, locados na parte traseira do compartimento do paciente, bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaústras na cor azul, deverá ser entregue com 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros (sem carga), 01 (um) cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga), fixação tipo catraca, saída de oxigênio ao lado do paciente, régua quádrupla com no mínimo 02 saídas para oxigênio e 02 saídas para ar comprimido, painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT, mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral, chicotes em nylon verdes, conforme ABNT, máscara de oxigênio em material atóxico, ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú, cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção, válvula redutora com

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO

CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007



manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara), bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto, alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto, sistema elétrico corretamente dimensionados, sistema de bloqueio automático do uso da bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergências com o motor desligado, equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo, fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas, com etiquetas de identificação próximas aos terminais, braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduites, todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo calafetados, fios, conduites, passa-muros, e etc no padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo), todos os circuitos tem apêndices de substituição via alça sem necessidade de esticar os fios, usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos com fácil acesso, usar quadro de inspeção, placa de controle, usar somente peças de aço galvanizado, não sugestível a ferrugens, todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos, conforme normas da Anatel, sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral, na parte superior do armário, ou sistema modernizado de controle microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo, sem necessidade de interferência Humana, inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo, mínimo 02 sistemas de inversor 1000W, sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) na parte inferior do lado esquerdo do veículo, painel elétrico com no mínimo 06 tomadas, sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts, painel com teclas iluminadas, manter a distância de no mínimo 31 cm para a placa de tomada e funções, tomadas 110v e régua de oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes, fio Steck com no mínimo 20 metros de comprimento, Steck – Normal bivolt, carregador automático 110v/220v para a bateria principal, banco socorrista giratório na cor azul (ou similar), com encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança, banco baú com capacidade de 03 assentos, revestidos em courvin azul (ou similar), com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa, sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança, encosto com espessura máxima de 70mm, ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate, maca retrátil em duralumínio, com no mínimo 1.8 metros e todas as Normas ABNT, iluminação interna com no mínimo 05 luminárias de 2 potências (alta e baixa), 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho, 3500k/4000k de temperatura, luz de embarque traseiro com 180 graus, em Leds, espaço para 1 (uma) prancha de imobilização, em plástico propileno, 1 (uma)

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO

CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007



cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, sinalizador visual, formato linear, as cúpulas devem ser na cor rubi e bases na cor cristal, injetadas em policarbonato, comprimento de no mínimo 1.2 metros, largura plana 320mm, altura inicial de 70mm e 90mm central, (chanfro x centro), 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes, totalmente digital, total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado, central de som com 100 watts RMS, no mínimo 04 tipos de som com driver superior interno, em sistema de guia de ondas, pressão sonora de no mínimo 120 Dbi a 1 metro, iluminação laterais padrão, ciclo de 250ms de lampejos traseiros, ciclo invertido nas laterais, sirene de ré, Cilibrim (lanterna de mão), 03 cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas de longa durabilidade, de acordo com normas da ABNT, que deverão ser fixados na porta traseira esquerda por um sistema de fixação seguro e que permita a fácil colocação e remoção, 02 (dois) avisos em destaque com os dizeres: NÃO FUMAR - EQUIPADO COM OXIGÊNIO e PRENDER CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (um) extintor de incêndio, do tipo pó químico, preferencialmente classe ABC com capacidade de 4kg para o compartimento do paciente, plotagem Padrão Ambulância de Suporte Avançado Tipo D – Uti, garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 368.100,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E CEM REAIS)

CELSON FRANCISCO BORGES
NETO:8094333014
9

Assinado de forma digital
por CELSON FRANCISCO
BORGES
NETO:80943330149
Dados: 2023.03.27
16:57:52 -03'00'

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 10.707.442/0001-26
CELSON FRANCISCO BORGES NETO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 809.433.301-49

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 10.707.442/0001-26
END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO
CEP: 75.400-823
TEL: (62) 99844-8007



INHUMAS-GO, 27 DE MARÇO DE 2023

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ: 08.624.711/0001-49

DADOS COMERCIAIS

RAZÃO SOCIAL	CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ:	10.707.442/0001-26
ENDEREÇO:	AV. BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS -GO
TEL.	(62) 3514-5592
CEL.	(62) 99844-8007
EMAIL:	licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

DADOS DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA	30 DIAS A CONTAR DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA	90 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	A VISTA, ATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO

CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007



DESCRIPTIVO

ITEM	QTDE	MARCA/MODELO	VALOR UNTD.	VALOR TOTAL
001	01	RENAULT MASTER FURGÃO L1H1 TIPO AMBULÂNCIA 0 KM 2022/2023	R\$ 317.000,00	R\$ 317.000,00

Modelo de especificação: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de Simples Remoção – Tipo A, com capacidade volumétrica mínima de 8 metros cúbicos no total, comprimento total mínimo de 5.060 mm, distância entre eixos de no mínimo 3.180 mm, comprimento do salão de atendimento mínimo de 2.600 mm, altura interna do salão de atendimento mínimo de 1.700 mm, capacidade do tanque de combustível mínimo de 95 litros, potência mínima de 130cv, direção hidráulica/elétrica ou eletro-hidráulica, pneus no mínimo 225/65 R16", veículo de tração dianteira, diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN e com garantia mínima de 01 (um) ano.

Transformação: A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, o painel elétrico interno, possuirá no mínimo 02 tomadas para 12V (DC), as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio, a iluminação do compartimento de atendimento será de 02 tipos: Natural e Artificial, será feita por no mínimo 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED, a iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical, possuirá 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de led, sinalizador acústico com amplificador de potência de no mínimo 100 W RMS @13,8 Vcc, de no mínimo 03 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc, sistema fixo de oxigênio (rede integrada): contendo no mínimo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros, em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro, na região da bancada, possuirá uma régua e fluxômetro, umidificador para O₂ e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT, conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT, a climatização do salão

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO

CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007



permitirá o resfriamento e aquecimento, o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, para o compartimento do paciente, será fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, sua capacidade térmica será com no mínimo 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto, maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, acompanham: colchonete, balaústre, com 02 pegamão no teto do salão de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento através de parafusos e com no mínimo 02 sistemas de suporte de soro deslizável, possuindo 02 ganchos cada para frascos de soro, piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante, armário em um só lado da viatura (lado esquerdo), as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento, armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de aproximadamente 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 01 m de comprimento por aproximadamente 0,40 m de profundidade, com uma altura de aproximadamente 0,70 m, fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 317.000,00 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS)

CELSO FRANCISCO
BORGES
NETO:8094333014
9

Assinado de forma digital por
CELSO FRANCISCO BORGES
NETO:80943330149
Dados: 2023.03.27 17:00:18 -03'00'

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 10.707.442/0001-26
CELSO FRANCISCO BORGES NETO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 809.433.301-49

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 10.707.442/0001-26
END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO
CEP: 75.400-823
TEL: (62) 99844-8007

Proposta de Fornecimento

Ao

Fundo Municipal de Saúde de Americano do Brasil

Município de Americano do Brasil

Estado de Goiás

CNPJ: 08.624.711/0001-49

A empresa CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.975.278/0001-23 com sede à Av. Gurupi Qd. 101 Lt. 12 Jardim Helvécia - Aparecida de Goiânia - Go CEP 74.933-350, telefones 62 3085-4646 | e-mail customizar.ve@gmail.com.

ITEM: 01 | UNIDADE: UND | QTDE: 01

VALOR UNITÁRIO: R\$ 305.690,00

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 305.690,00

Descrição

Renault Master L1H1 2023 Ambulância

Veículo tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de Simples Remoção – Tipo A, com capacidade volumétrica mínima de 8 metros cúbicos no total, comprimento total mínimo de 5.060 mm, distância entre eixos de no mínimo 3.180 mm, comprimento do salão de atendimento mínimo de 2.600 mm, altura interna do salão de atendimento mínimo de 1.700 mm, capacidade do tanque de combustível mínimo de 95 litros, potência mínima de 130cv, direção hidráulica/elétrica ou eletro-hidráulica, pneus no mínimo 225/65 R16”, veículo de tração dianteira, diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN e com garantia mínima de 01 (um) ano. Transformação: A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, o painel elétrico interno, possuirá no mínimo 02 tomadas para 12V (DC), as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio, a iluminação do compartimento de atendimento será de 02 tipos: Natural e Artificial, será feita por no mínimo 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro de 150 mm, em base estampada em

alumino ou injetada em plástico em modelo LED, a iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical, possuirá 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de led, sinalizador acústico com amplificador de potência de no mínimo 100 W RMS @13,8 Vcc, de no mínimo 03 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc, sistema fixo de oxigênio (rede integrada): contendo no mínimo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros, em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro, na região da bancada, possuirá uma régua e fluxômetro, umidificador para O₂ e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT, conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT, a climatização do salão permitirá o resfriamento e aquecimento, o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, para o compartimento do paciente, será fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, sua capacidade térmica será com no mínimo 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto, maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, acompanham: colchonete, balaústre, com 02 pega-mão no teto do salão de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento através de parafusos e com no mínimo 02 sistemas de suporte de soro deslizável, possuindo 02 ganchos cada para frascos de soro, piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante, armário em um só lado da viatura (lado esquerdo), as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento, armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de aproximadamente 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 01 m de comprimento por aproximadamente 0,40 m de profundidade, com uma altura de aproximadamente 0,70 m, fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 305.690,00 (trezentos e cinco mil seiscentos e noventa reais)

e-mail: customizar.ve@gmail.com

Telefones: (62) 98412-8924 / 62 98234-1617 | (62) 3085-4646

Representante: Jefferson Ferraz

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Pagamento: À Vista

Prazo de entrega: 30 dias úteis


DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 756 SICOOB CREDADAG

AGENCIA: 3351-0

CONTA CORRENTE: 7.582-5

Aparecida de Goiânia, 27 de março de 2023


Customizar Veículos Especiais

07.975.278/0001-23

Jefferson Ferraz de Souza

000.705.161-11

Sócio Proprietário

Proposta de Fornecimento

Ao

Fundo Municipal de Saúde de Americano do Brasil

Município de Americano do Brasil

Estado de Goiás

CNPJ: 08.624.711/0001-49

A empresa CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.975.278/0001-23 com sede à Av. Gurupi Qd. 101 Lt. 12 Jardim Helvécia - Aparecida de Goiânia - Go CEP 74.933-350, telefones 62 3085-4646 | e-mail customizar.ve@gmail.com.

ITEM: 01 | UNIDADE: UND | QTDE: 01

VALOR UNITÁRIO: R\$ 374.100,00

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 374.100,00

Descrição

Renault Master L2H2 2023 Ambulância Tipo "D"

Veículo tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de Suporte Avançado Tipo D - UTI, com capacidade volumétrica mínima de 10,8 metros cúbicos no total, comprimento total mínimo de 5.570 mm, distância entre eixos mínimo de 3.680mm, comprimento do salão de atendimento mínimo de 3.100 mm, altura interna do salão de atendimento mínimo de 1.890 mm, capacidade do tanque de combustível mínimo de 95 litros, potência mínima de 130cv, direção hidráulica/elétrica ou eletro-hidráulica, pneus no mínimo 225/65 R16", veículo de tração dianteira, diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, e com garantia mínima de 01 (um) ano. Transformação: Veículo deverá ser entregue contando com revestimento, isolamento acústico e térmico, com no mínimo 15mm de piso naval, com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), piso com aço para os pés dos bancos, soleira de para-choque traseiro, contará com passagem interna entre cabine e salão com cantos

arredondados e metálicos não contundentes, balaústre de teto com no mínimo 01 polegada, suportes de soro duplos, porta lateral com janela e abertura, vigias das portas traseiras com aberturas, armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica, lixeira embutida com facilidade para remoção, portas em acrílico e bipartidas, portas e gavetas com trinco de fácil acionamento, gavetas com limitadores de abertura, prateleiras com batentes frontais, compartimento com espaço para no mínimo 03 cilindros de 16L a 21L, locados na parte traseira do compartimento do paciente, bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaústras na cor azul, deverá ser entregue com 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros (sem carga), 01 (um) cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga), fixação tipo catraca, saída de oxigênio ao lado do paciente, régua quádrupla com no mínimo 02 saídas para oxigênio e 02 saídas para ar comprimido, painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT, mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral, chicotes em nylon verdes, conforme ABNT, máscara de oxigênio em material atóxico, ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú, cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara), bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto, alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto, sistema elétrico corretamente dimensionados, sistema de bloqueio automático do uso da bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergências com o motor desligado, equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo, fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas, com etiquetas de identificação próximas aos terminais, braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduites, todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo calafetados, fios, conduites, passa-muros, e etc no padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo), todos os circuitos tem apêndices de substituição via alça sem necessidade de esticar os fios, usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos com fácil acesso, usar quadro de inspeção, placa de controle, usar somente peças de aço galvanizado, não sugestível a ferrugens, todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos, conforme normas da Anatel, sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral, na parte superior do armário, ou sistema modernizado de controle

microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo, sem necessidade de interferência Humana, inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo, mínimo 02 sistemas de inversor 1000W, sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) na parte inferior do lado esquerdo do veículo, painel elétrico com no mínimo 06 tomadas, sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts, painel com teclas iluminadas, manter a distância de no mínimo 31 cm para a placa de tomada e funções, tomadas 110v e régua de oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes, fio Steck com no mínimo 20 metros de comprimento, Steck – Normal bivolt, carregador automático 110v/220v para a bateria principal, banco socorrista giratório na cor azul (ou similar), com encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança, banco baú com capacidade de 03 assentos, revestidos em courvin azul (ou similar), com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa, sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança, encosto com espessura máxima de 70mm, ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate, maca retrátil em duralumínio, com no mínimo 1.8 metros e todas as Normas ABNT, iluminação interna com no mínimo 05 luminárias de 2 potências (alta e baixa), 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho, 3500k/4000k de temperatura, luz de embarque traseiro com 180 graus, em Leds, espaço para 1 (uma) prancha de imobilização, em plástico propileno, 1 (uma) cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, sinalizador visual, formato linear, as cúpulas devem ser na cor rubi e bases na cor cristal, injetadas em policarbonato, comprimento de no mínimo 1.2 metros, largura plana 320mm, altura inicial de 70mm e 90mm central, (chanfro x centro), 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes, totalmente digital, total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado, central de som com 100 watts RMS, no mínimo 04 tipos de som com driver superior interno, em sistema de guia de ondas, pressão sonora de no mínimo 120 Dbi a 1 metro, iluminação laterais padrão, ciclo de 250ms de lampejos traseiros, ciclo invertido nas laterais, sirene de ré, Cilibrim (lanterna de mão), 03 cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas de longa durabilidade, de acordo com normas da ABNT, que deverão ser fixados na porta traseira esquerda por um sistema de fixação seguro e que permita a fácil colocação e remoção, 02 (dois) avisos em destaque com os dizeres: NÃO FUMAR - EQUIPADO COM OXIGÊNIO e PRENDER CINTOS DE SEGURANÇA, 01 (um) extintor de incêndio, do tipo pó químico, preferencialmente classe ABC com capacidade de 4kg para o compartimento do paciente, plotagem Padrão Ambulância de Suporte Avançado Tipo D – Uti, garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 374.100,00 (trezentos e setenta e quatro mil e cem reais)

e-mail: customizar.ve@gmail.com

Telefones: (62) 98412-8924 / 62 98234-1617 | (62) 3085-4646

Representante: Jefferson Ferraz

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Pagamento: À Vista

Prazo de entrega: 30 dias úteis

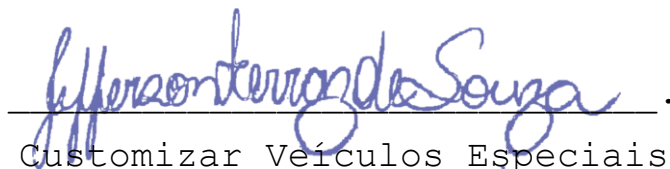
DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 756 SICOOB CREDADAG

AGENCIA: 3351-0

CONTA CORRENTE: 7.582-5

Aparecida de Goiânia, 27 de março de 2023



Customizar Veículos Especiais

07.975.278/0001-23

Jefferson Ferraz de Souza

000.705.161-11

Sócio Proprietário

Goiânia, aos 28 dias do mês de março de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL – GO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICANO DO BRASIL – GO – CNPJ.: 08.624.711/0001-49

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa HOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.730.394/0001-06, Inscrição Estadual Nº. 10.808.597-0, Inscrição Municipal Nº. 518.407-1, com sede na Avenida Goiás Norte, S/N, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, através de seu bastante procurador, o Sr. Gustavo Gomes Checa Tedesco, brasileiro, Casado, Consultor de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. 5046286 SPTC-GO, inscrito no CPF/MF Nº. 009.489.601-16, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de vossas senhorias a proposta de preço/orçamento para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO. <u>Especificações do Veículo:</u> -Veículo de fabricação nacional, tipo pick-up; -Marca: FIAT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Modelo: FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO. -Cor: Branco; Modelo de especificação: Veículo tipo Ambulância, ano/modelo: 2022/2023, zero km, na cor branca, veículo com motorização 1.4, total FLEX (Gasolina e Etanol), transmissão manual de 5 velocidades, pneus na média 195/65 R15, freios ABS, ar condicionado (cabine motorista), banco motorista com regulagem, porta traseira dupla assimétrica com vidros fixos, retrovisor com comando interno, pintura na cor original do veículo, divisória em PRFV(Plástico reforçado com fibras de vidro) com janela corrediça de comunicação, piso traseiro em PRFV, envolvendo todas as laterais da caçamba, janela lateral (direita) com vidros corrediços com película branca e três faixas lisas, ventilador e exaustor de teto com cúpula de fibra de vidro com	FIAT – NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO.

			acionamento interno do compartimento do paciente, maca retrátil em alumínio tubular padrão, armário com fechamento frontal com portas corredeiras, suporte para cilindro de oxigênio de 07 litros e cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro, luminária fluorescente/LED com interruptor próprio, suporte de soro e sangue, sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica de 03 tons, grafismo composto de cruzes no capô, laterais e vidro traseiro e “AMBULÂNCIA” espelhada no capô, garantia de 01 ano, sendo o emplacamento em nome do Fundo Municipal de Saúde demais equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN – GO, para o corrente ano. <u>DADOS TÉCNICOS:</u> • Cilindrada total (cc): 1.368. • Potência máxima (cv): 84,0 (G) / 86,0 (E) a 6.000 rpm. • Torque máximo (kgf.m): 11,8 (G) / 12,2 (E) a 3.500 rpm. • Altura do veículo (mm): 1.608. • Capacidade da caçamba (litros): 1.354. • Capacidade de carga (Kg): 720. • Comprimento do veículo (mm): 4.474. • Entre-Eixos (mm): 2.737. • Largura do veículo (mm): 1.732. • Tanque de combustível (litros): 55. <u>ITENS DE SÉRIE:</u> • Ar-condicionado. • Grade de proteção no vidro traseiro. • Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15' + Pneus 195/65 R15. • Volante com regulagem de altura. • Airbag duplo (motorista e passageiro). • Alertas de uso de cinto de segurança do motorista. • Apoia-pé para o motorista. • Apoios de cabeça com regulagem de altura. • Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura. • Computador de bordo.	
--	--	--	---	--

HOPE

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

		• Console central com porta-objetos e porta-copos. • Conta-giros. • Controle eletrônico de estabilidade. • Direção hidráulica. • E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+). • Espelho no para-sol lados motorista e passageiro. • Follow me home. • Freios ABS com EBD. • Ganchos para amarração de carga na caçamba. • Grade frontal na cor preta. • Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida). • Hodômetro digital (total e parcial). • Indicador de combustível. • Indicador de troca de marcha. • Limpador e lavador do para-brisas. • Luz de iluminação da caçamba. • Luz de leitura. • Luzes de posição diurnas. • Maçanetas e retrovisores externos na cor preta. • Moldura dos para-lamas. • Motor Fire 1.4 8V Flex. • Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes. • Porta objetos nas portas. • Porta-escadas. • Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote). • Protetor de caçamba. • Retrovisores externos com comando interno mecânico. • Suspensão elevada. • Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais. • Tampa da caçamba com nova tecnologia. • Tomada 12V.	
Valor Unitário:		R\$ 169.900,00 (Cento e sessenta e nove mil e novecentos reais);	
Valor Total:		R\$ 169.900,00 (Cento e sessenta e nove mil e novecentos reais);	

HOPE

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, emplacamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;
- Declaramos que a entrega do objeto é em até 15 (quinze) dias;

GUSTAVO
GOMES
CHECA

TEDESCO:00
948960116

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:009489601
16
Dados: 2023.03.28
10:35:28 -03'00'

GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO

PROCURADOR

RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO

CPF/MF Nº. 009.489.601-16

38.730.394/0001-06
HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte s/nº Qd. 04 Lt. 12
Sala 01 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO

Goiânia, aos 24 dias do mês de março de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL – GO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICANO DO BRASIL – GO – CNPJ.: 08.624.711/0001-49

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa HOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.730.394/0001-06, Inscrição Estadual Nº. 10.808.597-0, Inscrição Municipal Nº. 518.407-1, com sede na Avenida Goiás Norte, S/N, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, através de seu bastante procurador, o Sr. Gustavo Gomes Checa Tedesco, brasileiro, Casado, Consultor de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. 5046286 SPTC-GO, inscrito no CPF/MF Nº. 009.489.601-16, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de vossas senhorias a proposta de preço para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT – MASTER FURGÃO L1H1 8M³ 2.3 16V 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO – TIPO A. <u>Especificações do Veículo:</u> -Veículo de fabricação nacional, tipo furgão; -Marca: RENAULT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Modelo: RENAULT – MASTER FURGÃO L1H1 8M³ 2.3 16V 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A. -Cor: Branco; Modelo de especificação: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de Simples Remoção, com capacidade volumétrica de 8 metros cúbicos no total, comprimento total de 5.048 mm, comprimento do salão de atendimento de 2.606 mm, altura interna do salão de atendimento de 1.700 mm, diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, sendo que estrutura a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, o painel elétrico interno, possuirá 02 tomadas para 12V (DC), as tomadas elétricas deverão manter uma distância de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio, a iluminação do compartimento de atendimento será de	RENAULT – MASTER FURGÃO L1H1 8M³ 2.3 16V 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO – TIPO A.

			02 tipos: Natural e Artificial, será feita por 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED, a iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical, possuirá 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de led, sinalizador acústico com amplificador de potência de 100 W RMS @13,8 Vcc, de 03 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro de 100 dB @13,8 Vcc, sistema fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de 16 litros, em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro, na região da bancada, possuirá uma régua e fluxômetro, umidificador para O₂ e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT, conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT, a climatização do salão permitirá o resfriamento e aquecimento, o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, para o compartimento do paciente, será fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, sua capacidade térmica será com 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto, maca retrátil, com 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita	
--	--	--	--	--

			segurança e desengate rápido, acompanham: colchonete, balaústre, com 02 pega-mão no teto do salão de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento através de parafusos e com 02 sistemas de suporte de soro deslizável, possuindo 02 ganchos cada para frascos de soro, piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante, armário em um só lado da viatura (lado esquerdo), as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento, armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 01 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m, fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. DADOS TÉCNICOS: • Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente. • Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. • Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). • Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. • Cilindrada (cm³): 2,299. • Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas.	
--	--	--	--	--

			• Diâmetro x curso: 85x101,3. • Taxa de compressão: 16:1. • Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. • Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. • Norma de emissão: Proconve L7. • Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. • Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. • Direção: Com assistência eletro-hidráulica. • Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. • Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. • Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). • Tipo de combustível: Diesel S50/S10. • Tanque de combustível (litros): 100. • Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. • Número de lugares: 3 sendo 1 condutor + 2 passageiros. • Volume de carga: 8 m3 (L1H1). • Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM): 1.978 (L1H1). • Carga útil: 1.522 (L1H1). • Peso bruto total (PBT): 3.500kg.	
--	--	--	--	--

			• Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio: 2.000/750. <u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u> • Bancos em tecido Kairo Noir. • Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. • Grade frontal com detalhe cromado. • Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira. • Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini». • Retrovisores externos com setas de direção integradas. • Terceira luz de freio nas portas traseiras. • portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. • Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa. • Painel lateral esquerdo em chapa. • Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela. <u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u> • Ar-condicionado. • Computador de bordo com painel TFT no cluster. • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros). • Direção eletro-hidráulica. • Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. • Tomada 12 Volts na cabine. • Travas elétricas. • Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. • Vidros dianteiros elétricos. • Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem).	
--	--	--	--	--

			<u>SEGURANÇA:</u> • Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura. • Luzes de circulação diurna em LED (DRL). • Airbag frontal duplo. • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. • Freios com sistema antibloqueio (ABS). • Auxílio à frenagem de urgência (AFU). • Controle de estabilidade (ESP). • Controle de tração (TCS). • Assistente de partida em rampas (HSA). • Assistente de tração de reboque (TSM). • Controle adaptativo de carga (LAC). • Sistema anticapotamento (RMI). • Auxílio à mitigação de capotamento (ROM). • Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA). • Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR). • Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD). • Alças de fixação no compartimento de carga. • Barra de proteção lateral nas portas. • Bloqueio de ignição por transponder. • estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo). • Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível. • Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio. • Corrente de distribuição no motor. • Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator). • Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System). • Luz de advertência do nível de óleo.	
Valor Unitário:			R\$ 299.990,00 (Duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa reais);	
Valor Total:			R\$ 299.990,00 (Duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa reais);	

HOPE

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, emplacamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;
- Declaramos que a entrega do objeto é em até 15 (quinze) dias;

GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:0094
8960116

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:0094896011
6
Dados: 2023.03.24
15:15:56 -03'00'

GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO
PROCURADOR
RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO
CPF/MF Nº. 009.489.601-16

38.730.394/0001-06
HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte s/nº Qd. 04 Lt. 12
Sala 01 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO

Goiânia, aos 24 dias do mês de março de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL – GO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMERICANO DO BRASIL – GO – CNPJ.: 08.624.711/0001-49

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa HOPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.730.394/0001-06, Inscrição Estadual Nº. 10.808.597-0, Inscrição Municipal Nº. 518.407-1, com sede na Avenida Goiás Norte, S/N, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, através de seu bastante procurador, o Sr. Gustavo Gomes Checa Tedesco, brasileiro, Casado, Consultor de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. 5046286 SPTC-GO, inscrito no CPF/MF Nº. 009.489.601-16, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de vossas senhorias a proposta de preço para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT–MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023–TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D - UTI. <u>Especificações do Veículo:</u> -Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão; -Marca: RENAULT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Modelo: RENAULT–MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023–TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D - UTI; -Cor: Branco. Modelo de especificação: Aquisição de 01 (um) veículos, tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de Suporte Avançado Tipo D - Uti, com capacidade volumétrica mínima de 10,8 metros cúbicos no total, comprimento total mínimo de 5.570 mm, distância entre eixos mínimo de 3.680mm, comprimento do salão de atendimento mínimo de 3.100 mm, altura interna do salão de atendimento mínimo de 1.890 mm, combustível diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, contando com revestimento, isolamento acústico e térmico, com no mínimo 15mm de piso naval, com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), piso com aço para os pés dos bancos,	RENAULT–MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023–TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D - UTI.

			soleira de para-choque, passagem interna entre cabine e salão, com cantos arredondados e metálicos não contundentes, balaústre de teto com 1 polegadas na cor azul francês/odontológico, suportes de soro duplos, porta lateral com janela e abertura, vigias das portas traseiras com aberturas, armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica, lixeira embutida com facilidade para remoção, portas em acrílico e bipartidas, portas e gavetas com trinco de fácil acionamento, gavetas com limitadores de abertura, prateleiras com batentes frontais, instalação de suportes para 4 almotolias próximo ao paciente, compartimento com espaço para no mínimo 03 cilindros de 16L a 21L, locados na parte traseira do compartimento do paciente, bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaústras na cor azul, deverá ser entregue com cilindros de oxigênio de 16 litros (sem carga), cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga), fixação tipo catraca, saída de oxigênio ao lado do paciente, régua quádrupla com no mínimo 02 saídas para oxigênio e 02 saídas para ar comprimido, painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT, mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral, chicotes em nylon verdes, conforme ABNT, máscara de oxigênio em material atóxico, ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú, cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara), bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto, alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto, sistema elétrico corretamente dimensionados, sistema de bloqueio automático do uso da bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de	
--	--	--	---	--

		emergências com o motor desligado, equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo, fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas, com etiquetas de identificação próximas aos terminais, braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduites, todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo calafetados, fios, conduites, passa-muros, e etc no padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo), todos os circuitos tem apêndices de substituição via alça sem necessidade de esticar os fios, usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos com fácil acesso, usar quadro de inspeção, placa de controle, usar somente peças de aço galvanizado, não sugestível a ferrugens, todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos, conforme normas da Anatel, sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral, na parte superior do armário, ou sistema modernizado de controle microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo, sem necessidade de interferência Humana, inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo, mínimo 02 sistemas de inversor 1000W, sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) na parte inferior do lado esquerdo do veículo, painel elétrico com no mínimo 06 tomadas, sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts, painel com teclas iluminadas, manter a distância de no mínimo 31 cm para a placa de tomada e funções, tomadas 110v e régua de oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes, fio Steck com no mínimo 20 metros de comprimento, Steck – Normal bivolt, carregador automático 110v/220v para a bateria principal, banco socorrista giratório na cor azul (ou similar), com encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança, banco baú com 03 assentos, revestidos em courvin azul (ou similar), com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa, sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança, encosto	
--	--	---	--

			com espessura máxima de 70mm, ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate, maca retrátil em duralumínio, com no mínimo 1.8 metros e todas as Normas ABNT, iluminação interna com no mínimo 05 luminárias de 2 potências (alta e baixa), 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho, 3500k/4000k de temperatura, luz de embarque traseiro com 180 graus, em Leds, a maca deve estar distanciada em no mínimo 15cm da porta traseira, espaço para 1 prancha de imobilização, em plástico propileno, 1x cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, para pacientes até 120kg, sinalizador visual, formato linear, as cúpulas devem ser na cor rubi e bases na cor cristal, injetadas em policarbonato, comprimento de no mínimo 1.2 metros, largura plana 320mm, altura inicial de 70mm e 90mm central, (chanfro x centro), 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes, totalmente digital, total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado, central de som com 100 watts RMS, no mínimo 04 tipos de som com driver superior interno, em sistema de guia de ondas, pressão sonora de no mínimo 120 Dbi a 1 metro, iluminação laterais padrão, ciclo de 250ms de lampejos traseiros, ciclo invertido nas laterais, sirene de ré, Cilibrim (lanterna de mão) com 10m de cabo, 03 cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760mm e base com lados de 400 (+ ou 20)mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas de longa durabilidade, de acordo com normas da ABNT, que deverão ser fixados na porta traseira esquerda por um sistema de fixação seguro e que permita a fácil colocação e remoção, dois avisos em destaque com os dizeres: NÃO FUMAR - EQUIPADO COM OXIGÊNIO e PRENDER CINTOS DE SEGURANÇA, extintor de incêndio, do tipo pó químico, preferencialmente classe ABC com capacidade de 4kg para o compartimento do paciente, plotagem Padrão Ambulância de Suporte Avançado Tipo D – Uti, garantia de no mínimo 12 (doze) meses. DADOS TÉCNICOS: Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla	
--	--	--	--	--

			contratante. • Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. • Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). • Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. • Cilindrada (cm³): 2,299. • Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Diâmetro x curso: 85x101,3. • Taxa de compressão: 16:1. • Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. • Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. • Norma de emissão: Proconve L7. • Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. • Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. • Direção: Com assistência eletro-hidráulica. • Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. • Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. • Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16	
--	--	--	---	--

			H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). • Tipo de combustível: Diesel S50/S10. • Tanque de combustível (litros): 100. • Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. • Número de lugares: 3 sendo 1 condutor + 2 passageiros. • Volume de carga: 10,8 m3 (L2H2). • Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM): 2.049 (L2H2). • Carga útil: 1.451 (L2H2). • Peso bruto total (PBT): 3.500kg. • Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio: 2.000/750. <u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u> • Bancos em tecido Kairo Noir. • Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. • Grade frontal com detalhe cromado. • Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira. • Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini». • Retrovisores externos com setas de direção integradas. • Terceira luz de freio nas portas traseiras. • portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. • Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa. • Painel lateral esquerdo em chapa. • Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela. <u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u> • Ar-condicionado. • Computador de bordo com painel TFT no cluster. • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de	
--	--	--	--	--

			altura (motorista e passageiros). • Direção eletro-hidráulica. • Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. • Tomada 12 Volts na cabine. • Travas elétricas. • Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. • Vidros dianteiros elétricos. • Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem). <u>SEGURANÇA:</u> • Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura. • Luzes de circulação diurna em LED (DRL). • Airbag frontal duplo. • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. • Freios com sistema antibloqueio (ABS). • Auxílio à frenagem de urgência (AFU). • Controle de estabilidade (ESP). • Controle de tração (TCS). • Assistente de partida em rampas (HSA). • Assistente de tração de reboque (TSM). • Controle adaptativo de carga (LAC). • Sistema anticapotamento (RMI). • Auxílio à mitigação de capotamento (ROM). • Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA). • Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR). • Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD). • Alças de fixação no compartimento de carga. • Barra de proteção lateral nas portas. • Bloqueio de ignição por transponder. • estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo). • Inviolabilidade do acesso ao tanque de	
--	--	--	--	--

HOPE

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

			combustível. • Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio. • Corrente de distribuição no motor. • Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator). • Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System). - Luz de advertência do nível de óleo.	
Valor Unitário:			R\$ 359.990,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais);	
Valor Total:			R\$ 359.990,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais);	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, emplacamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;
- Declaramos que a entrega do objeto é em até 15 (quinze) dias;

GUSTAVO
GOMES
CHECA
TEDESCO:00916
48960116
Assinado de forma digital por GUSTAVO GOMES CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2023.03.24 15:17:27 -03'00'
GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO
PROCURADOR
RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO
CPF/MF Nº. 009.489.601-16

38.730.394/0001-06
HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte s/nº Qd. 04 Lt. 12
Sala 01 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO