

Aparecida de Goiânia, 18 de Abril de 2024

Proposta: 2023-2024

A,

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIALMA

A empresa **SXMEDIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, com sede na Rua dos Pinheiros QD 11 LT 09, SN, bairro Parque Primavera, Cidade Aparecida de Goiânia - GO, inscrita no CNPJ sob nº29.562.894/0001-95, vem apresentar sua proposta de preço conforme solicitado, de acordo com as seguintes especificações e condições abaixo.

DADOS DO PROPONENTE:Razão Social da Participante: **SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 29.562.894/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107161869

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14281739

Endereço: Rua dos Pinheiros QD 11 LT 09, SN, Galpão 01, Parque Primavera

Aparecida de Goiânia - GO

Telefone: (62)3273-6106

E-mail: comercialservice@sxmedic.com.br**DADOS BANCARIOS:****- DADOS BANCÁRIOS - AG: 8087-X C/C: 2978-5**

PROPOSTA DE PRODUTOS

ITEM	UND	QTD.	DESCRIPTIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UND	1	Cardioversor ZOLL M2  Cardioversor com as seguintes características mínimas: Cardioversor bifásico com tela colorida de cristal líquido de alta resolução com no mínimo 6,0 polegadas, permitindo a visualização de pelo menos 2 ondas. Com alça para transporte integrada, o equipamento deve ser robusto, atender a norma em 1789 e possuir proteção contra entrada de líquidos e poeira com índice igual ou superior a ip44. Modos de operação: monitorização, desfibrilação externa semi automática (dea) e manual, e marca-passo nãoinvasivo. Modo de monitorização: ecg: disponível nos modos de monitorização, desfibrilação manual e dea, através de cabo de ecg e pás adesivas. Velocidade de impressão do sinal de ecg que inclua a velocidade de 25 mm/s. Respiração: apresentar monitoração de respiração que possa ser captado pela variação de impedância no cabo de ecg. Feedback da rcp: possuir feedback da qualidade da rcp em tempo real para pacientes adultos e pediátricos abaixo de 8 anos de idade, com ajuste do feedback conforme o tipo de paciente selecionado, exibindo na tela do cardioversor o valor numérico da frequência e da profundidade das compressões, e gráfico de barras ou onda da profundidade das compressões com marcações dos limites superior e inferior da profundidade para pacientes adultos conforme atuais diretrizes de ressuscitação da aha. Permitir a expansão futura para oximetria, pressão não invasiva, 2 canais de temperatura e eletrocardiograma de 12 derivações com transmissão das 12 derivações em pdf através de e-mail, necessitando para esta transmissão apenas de uma conexão wi-fi. Modo de desfibrilação manual: deve oferecer, minimamente, desfibrilação manual simples em 3 etapas e cardioversão sincronizada, imediatamente após a detecção de uma onda r na medida do ecg. Seleção de carga que ofereça às possibilidades de ajustes que abranjam no mínimo (1 a 9, 10, 20, 30, 50, 100, 150 e 200 j). Modo dea: ao ligar o equipamento em desfibrilação o mesmo deve iniciar no modo dea através de pás adesivas, possuindo opção de pás universais que atendam tanto pacientes adultos quanto pediátricos abaixo de 8 anos de idade, com sensibilidade e especificidade para detecção de ritmos chocáveis e não-chocáveis em pacientes adultos e pediátricos igual ou superior ao recomendado pela american heart association. Ao selecionar o tipo de paciente, adulto ou pediátrico, o equipamento deve utilizar algoritmo de análise do ecg específico para o tipo de paciente selecionado. Disponibilidade para mudança de protocolo para suporte avançado de desfibrilação no modo manual conforme a necessidade do atendimento. Modo de marca-passo: terapia de estimulação transcutânea não invasiva aplicada através de pás adesivas, integrado ao equipamento com largura de pulso de 40 ms, devendo	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00

			possuir entrada única no equipamento das pás adesivas para desfibrilação e marca-passo. Impressão: registrador integrado de 3 canais para papel de no mínimo 75 mm de largura para impressão de relatórios acerca de eventos, choques, alarmes e testes operacionais. Memória: para armazenamento do atendimento; permitindo a transferência para software de debriefing em pc através de pendrive. Bateria: de íons de lítio recarregável com autonomia para no mínimo 80 desfibrilações em energia máxima sem a necessidade de recarga ou uma segunda bateria. Capacidade para no mínimo 4 horas de monitoração de ecg sem necessidade de recarga ou uma segunda bateria. Indicadores na bateria e na tela do cardioversor do tempo de autonomia da carga restante. Fonte de alimentação interna ac 110/220v para recarga completa da bateria em no máximo 5 horas. O equipamento deve ainda possuir certificado do inmetro comprovando possuir ip44 ou superior e atender as normas iec 60601-1, iec 60601-1-2, iec 60601-2-4, iec 60601-2-25 e iec 60601-2-27. Acompanha: 01 (um) cabo de ecg de 3 vias; 01 par de pá externa reutilizável para monitorização e desfibrilação. 01 (um) rolo ou bloco de papel térmico; 01 (uma) bateria recarregável com autonomia solicitada; 01 (um) manual do usuário; 01 (uma) bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios e 01 (um) software de revisão do atendimento que permita visualizar traçado de ecg, choques realizados, frequência e profundidade das compressões durante a rcp, porcentagem de compressões no alvo, fração de compressão, tempo de atendimento, tempo para o primeiro choque, tempo para a primeira compressão e eventos críticos.		
2	UND	1	LAVADORA ULTRASSONICA MARCA: SOLIDSTEEL O sistema de aquecimento é eficaz e indicado para facilitar limpeza, dissolução de amostras, desgaseificação de líquidos e também em testes de sujidades de peças. A temperatura é fixa em 35 °C, e pode-se trabalhar com o mesmo ligado ou desligado. O timer é digital e microprocessador, com indicação em LED de 2 dígitos e capacidade para até 60 minutos, com alarme sonoro de término. Após o término do tempo, o banho ultrassônico é desligado automaticamente Seu dreno lateral facilita permite um rápido esvaziamento, sem a necessidade de movimentar o equipamento. Esta linha também é conhecida como Banho Ultrassônico ou Lavadora ultrassônica Dados técnicos: Capacidade: 10 litros Potência: 160 W Timer: 60 minutos Aquecimento: 35°C Controlador: Digital Frequência de trabalho: 40 KHz Cabo de alimentação: Com plug de 03 pinos Temporizador microprocessado digital com display de 4 dígitos Alimentação: Bivolt 110V/220V Chapa de aço carbono SAE 1020 Tratamento anticorrosivo Pintura eletrostática epóxi texturizada Pés de borracha Entrada e saída de água – Dreno Chave liga/desliga Chave de acionamento para aquecimento; Painel em policarbonato Indicador luminoso	R\$9.459,00	R\$9.459,00

			Acessórios inclusos com o Banho Ultrassônico: Tampa lisa em aço inox; Cesto removível em aço inox perfurado Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.		
3	UND	1	CAIXA CUBA DE ESTERILIZAÇÃO DESINFECÇÃO DE ENDOSCOPIO MARCA: CARDENAL Bacia ou Cuba para Desinfecção de Endoscópios desenvolvida para reduzir o consumo de saneantes. Possui curvatura adequada para os endoscópios e colonoscópios, tampa, sistema de drenagem e torneira de esfera com mangueira de silicone de 1/2". Aumenta a vida útil do seu Endoscópio / Colonoscópio, prevenindo danos pelo mal acondicionamento. Curvatura adequada e consumo reduzido de saneante, evita desperdícios resultando em economia. Fundo estriado aumenta a superfície do tubo em contato com o saneante. Compatível com as principais marcas do mercado como Fujinon, Olympus e Pentax. Fechamento da bacia com tampa, previne a exposição aos agentes químicos. Sistema de drenagem com torneira e mangueira, permitindo um rápido escoamento. Imersão total dos Endoscópios / Colonoscópios no líquido saneante. Comprimento 670 mm Largura 460 mm Altura 235 mm Peso 5,5 kg	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Valor Total da Proposta	R\$ 71.459,00 (Setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais)
-------------------------	---

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta: 30 dias


Condição de Pagamento: a vista

Prazo de entrega: 05 dias

Garantia: 12 meses

Atenciosamente,

Fabiane Lemos

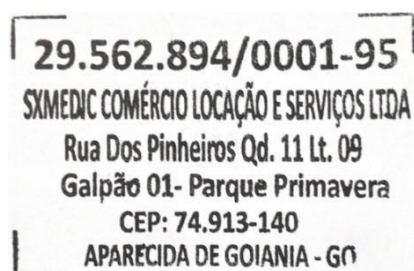

SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 29.562.894/0001-95

FABIANE LEMOS –DEP. COMERCIAL SERVICE

Cliente	FMS Rialma		
Orçamento			
Validade	30 dias		Ceres, 19 de abril de 2024

ITEM	Característica Física/Especificação	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico CardioMax com DEA, Marca Passo e Impressora O Monitor Cardioversor Desfibrilador Bifásico Cardiomax, tem a função Prevenção de Morte Súbita (PMS), que permite o monitoramento contínuo do paciente e identifica o início de um episódio de Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular Rápida, apresentando, um alarme visual e sonoro, alertando a equipe e permitindo que o paciente seja tratado com choque em tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da parada cardiorrespiratória. A função de Auto Sequência de Carga - quando habilitada, permite a configuração prévia de energias pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. O equipamento também conta com a nova tecnologia CTR - Checagem em Tempo Real que realiza auto-diagnóstico e informa, antecipadamente, se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada, garantindo que estará sempre disponível para uso imediato. ESPECIFICAÇÕES GERAIS Dimensões com pás: 30,0 cm (largura). 21,5 cm (profundidade). 28,0 cm (altura). Peso: Aparelho - 5,15 Kg. Bateria Li-Ion - 0,60 Kg. Pás externas - 0,85 Kg. Equipamento completo (bateria Li-Ion) - 6,60 Kg (exceto PANI). Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível: Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração: Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4:30 horas. Memória: Tipo: Flash Nand.	UND	01	R\$40.000,00	R\$ 40.000,00

	Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion): Auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede.				
2	LAVADORA ULTRASSÔNICA 10 LITROS BETA 20L JET - 220V As lavadoras Beta JET são destinadas à limpeza de artigos com lúmens e instrumentos em geral. Possui capacidade de 20 litros, display LCD e abastecimento e drenagem manual ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo: Lavadora Ultrassônica 20 Litros BETA 20L JET Gabinete: Aço Inox ASI 304 Dimensões do Gabinete (CxLxA) mm: 632 x 420 x 430mm Cuba: Aço Inox ASI 304 Dimensões internas da Cuba (CxLxA) mm: 510 x 305 x 162mm Capacidade Total da Cuba: 25.2 Litros Cesto: Aço Inox ASI 304 Dimensões Internas do Cesto(CxLxA) mm 470 X 265 X 100mm Tampa: Tampa com sistema de amortecimento em Aço Inox ASI 304 ou Vidro Temperado Alimentação: 220V Potência Total: 2280 Watts Potência do ultrassom: 480 Watts Frequência do Ultrassom: 40 kHz +/- 2 kHz Programas: Centenas de Ciclos Programáveis Abastecimento de Água: Manual Drenagem de Água: Manual Pré-Lavagem: Sim Enxágue: Sim Dosador de Detergente automático: Não Sistema let: Programável: Off Pulsante: 5s – 10s – 15s Contínuo Aquecimento: Programável: Off 35°C a 65°C Régua para Canulados: 10 Saídas (adaptador Y) Temporizador: Programável até 60 minutos Placa de Comando Microprocessada com Display LCD: Sim Filtro de Proteção/ Bomba: Sim Sistemas de Segurança: Disjuntor Registro Anvisa: 80366400007	UND	01	R\$9.000,00	R\$9.000,00
3	Cuba para Esterilização Aumenta a vida útil do seu endoscópio / colonoscópio prevenindo danos pelo mal acondicionamento. Curvatura adequada e consumo reduzido de saneante,	UND	01	R\$ 3.200,00	R\$3.200,00

evita desperdícios resultando em economia. Fundo esfriado, com declividade e cantos arredondados, facilitando a limpeza. Compatível com as principais marcas do mercado Pentax / Fujinon / Olympus Fechamento da bacia com tampa, previne a exposição aos agentes químicos. Sistema de drenagem com torneira, permitindo um rápido escoamento. Imersão total dos endoscópios / colonoscópios no líquido saneante. Largura 70 cm x altura 30 cm x profundidade 50 cm. Peso 9 kg				
TOTAL				R\$ 52.200,00

Victor Alexandre França
41.105.485/0001-65
Webmais Distribuidora Ltda
 Av. Brasil Qd.04 Lt.02 - Centro
 CEP - 76.300-000
CERES-GOÍAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA**Dados do fornecedor:****Razão Social:** TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA**CNPJ:** 05.923.930/0001-30**Inscrição Estadual:** 10.456.059-2**Inscrição Municipal:** 4673239**Endereço:** Avenida Circular, nº 1192, QD 26 LT 6E, sala 16, bairro Pedro Ludovico na cidade de Goiânia – GO**Fone/FAX:** (62) 3434-7409**E-mail:** comercial@teslahospitalar.com.br ou vendas@teslahospitalar.com.br**Dados bancários:****Banco:** Banco do Brasil**Agência nº:** 8087-X - **Conta Corrente nº:** 3032-5**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL****FABIANO DE MENEZES MELGAÇO****RG.:** MG10328869**CPF.:** 014.910.336-06**TELEF.:** (62) 98272-3026

A empresa TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA, com sede na Avenida Circular, nº 1192, QD 26 LT 6E, sala 16, CEP 74823020 bairro Pedro Ludovico na cidade de Goiânia – GO, CNPJ 05923930/0001-30, Inscrição Estadual: N° 10.456.059-2 vem por meio desta oferta sua proposta de preço conforme o descritivo abaixo.

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO	QDE	UNID.	VALOR UNIT	
01	CARDIOVERSOR MARCA: TOTH MODELO: EASY O DEA mais completo do mundo! Criado para atender demandas profissionais, usabilidade avançada, conta com cardioversão, ECG e oximetria de pulso	01	UNID	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00

Nellcor. Sua bateria recarregável de longa duração permite seu uso contínuo por até 9 horas ou até 500 choques. Possui modo avançado para análise de arritmias. Modo pediátrico, ECG, Oximetria Nellcor. Permite exportar os dados de atendimentos. Incluso Bateria recarregável, Pás adesivas.				
LAVADORA ULTRASSONICA MARCA: SOLIDSTEEL O sistema de aquecimento é eficaz e indicado para facilitar limpezas, dissolução de amostras, desgaseificação de líquidos e também em testes de sujidades de peças. A temperatura é fixa em 35 °C, e pode-se trabalhar com o mesmo ligado ou desligado. O timer é digital e microprocessador, com indicação em LED de 2 dígitos e capacidade para até 60 minutos, com alarme sonoro de término. Após o término do tempo, o banho ultrassônico é desligado automaticamente Seu dreno lateral facilita permite um rápido esvaziamento, sem a necessidade de movimentar o equipamento. Esta linha também é conhecida como Banho Ultrassônico ou Lavadora ultrassônica Dados técnicos: Capacidade: 10 litros Potência: 160 W Timer: 60 minutos Aquecimento: 35°C Controlador: Digital Frequência de trabalho: 40 KHz Cabo de alimentação: Com plug de 03 pinos Temporizador microprocessado digital com display de 4 dígitos Alimentação: Bivolt 110V/220V Principais Características:	01	UNID	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00

Chapa de aço carbono SAE 1020 Tratamento anticorrosivo Pintura eletrostática epóxi texturizada Pés de borracha Entrada e saída de água – Dreno Chave liga/desliga Chave de acionamento para aquecimento; Pannel em policarbonato Indicador luminoso Acessórios inclusos com o Banho Ultrassônico: Tampa lisa em aço inox; Cesto removível em aço inox perfurado Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.				
CAIXA CUBA DE ESTERILIZAÇÃO DESINFECÇÃO DE ENDOSCOPIO MARCA: CARDENAL Bacia ou Cuba para Desinfecção de Endoscópios desenvolvida para reduzir o consumo de saneantes. Possui curvatura adequada para os endoscópios e colonoscópios, tampa, sistema de drenagem e torneira de esfera com mangueira de silicone de 1/2". Aumenta a vida útil do seu Endoscópio / Colonoscópio, prevenindo danos pelo mal acondicionamento. Curvatura adequada e consumo reduzido de saneante, evita desperdícios resultando em economia. Fundo estriado aumenta a superfície do tubo em contato com o saneante. Compatível com as principais marcas do mercado como Fujinon, Olympus e Pentax. Fechamento da bacia com tampa, previne a exposição aos agentes químicos. Sistema de drenagem com torneira e mangueira, permitindo um rápido escoamento. Imersão total dos Endoscópios / Colonoscópios no líquido saneante. Comprimento 670 mm Largura 460 mm Altura 235 mm Peso 5,5 kg	01	UNID	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

Valor Total mensal da Proposta R\$ 46.900,00 (QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS REAIS)

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Prazo de entrega: 30 dias.

Garantia: 12 (doze) meses.

Goiânia, 18 de abril de 2024



TESLA INOVAÇÃO COM.E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA

LUCAS DANILO DE MOURA

RG: MG 5178583

CPF: 02110742178

comercial@teslahospitalar.com.br

05.923.930/0001-30
TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI
Av. Circular, nº 1192 Qd. 26 Lt. 6-E
Edif. COML Shopping 1000
St. Pedro Ludovico - CEP: 74.823-020
GOIÂNIA - GO