

PROPOSTA DE VENDA ESPECIAL

30 de outubro de 2024



A empresa CIA DE VEÍCULO SLAVIERO LTDA com sede na cidade de Curitiba, inscrita no CNPJ 43.963.132/0001-21, Inscrição estadual 90914457-40, situada na Avenida Presidente Kennedy, 3878 - Portão - Curitiba - PR - CEP: 80.610-010, propõe a prefeitura de ORIZONA-GO, cotação de preços para abertura de processo licitatório conforme abaixo:

Especificações para aquisição de ambulância

TRANSIT FURGÃO MÉDIO 10.7m³ L2H3 24/25

Versão Ford Transit Furgão Médio 10.7m³ L2H3 (VMC5)
Cliente Prefeitura de Orizona-GO
CNPJ
Contato:
Telefone
e-mail

Valores		
A partir de		R\$286.000
Branco Oxford (sólida)		R\$0
Valor de tabela		R\$286.000
Desconto 0,00%		R\$0
Valor do veículo		R\$286.000
Modificação: Ambulância		R\$130.000
Valor Total Unitário		R\$416.000
Valor Total Global	1 und	R\$416.000

Valor Total: Trezentos e oitenta e seis Mil Reais.

VALIDADE DA COTAÇÃO: 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | | |
|---|--|--|
| • Motor: Diesel 2.0 EcoBlue | • Potência: 165 cv @ 3500 rpm | • Torque: 39,7 kgfm @1.750-2.500 rpm |
| • Combustível: Diesel | • Alternador: 14V 230A | • Baterias: 2 baterias/ 12V / 760A / 80 Ah |
| • Diâmetro embreagem: 273 mm | • Tração: Traseira | • Transmissão Manual: 6 Velocidades |
| • Freios: ABS à disco nas 4 rodas - dianteiros ventilados e traseiros sólidos | • Susp. Tras.: Feixe de mola e amortecedores pressurizados | • Susp. Dianteira: Independente com molas helicoidais e barra estabilizadora |
| • Direção: Elétrica | • Rodas: Aço 16x6.5" | • Pneus: 235/65 R16 |
| • Rodado: Simples | | |

DIMENSÕES (mm)

- | | | |
|---|---|--|
| • Altura máxima (C): 2771 mm | • Distância entre-eixos (D): 3300 | • Largura sem espelhos (B) (mm): 2059 |
| • Balanço dianteiro (E): 1023 | • Balanço traseiro (F): 1208 | • Vão da porta lateral - largura (G): 1300 |
| • Vão da porta lateral - altura (H): 1600 | • Comprimento total (A): 5531 | • Largura com espelhos (B) (mm): 2474 |
| • Vão da porta traseira - largura (I): 1565 | • Vão da porta traseira - altura (J): 1887 | • Zona de carga - comprimento (K): 3494 |
| • Zona de carga - largura (L): 1784 | • Zona de carga - largura entre as caixas de roda (M): 1392 | • Zona de carga - altura (N): 2025 |

- Volume máximo (m³): 10.7
- Volume VDA (m³): 9,9
- Altura de carga (carregado/descarregado) (O): 615/703

CAPACIDADES (KG)

- PVOM - eixo dianteiro: 1289
- PVOM - eixo traseiro: 989
- PVOM: 2278
- PBT eixo dianteiro: 1620
- PBT eixo traseiro: 1880
- PBT eixo homologado: 3500
- PBTC: 6300
- Capacidade máxima de reboque com freio: 2800
- Capacidade máxima de reboque sem freio: 750

Capacidade de carga: 1222

VOLUMES (l)

- Tanque de combustível: 71
- Tanque de Arla32: 24
- Motor - volume de óleo com filtro: 12
- Transmissão - volume de óleo: 2,4
- Eixo traseiro - volume de óleo: 2,9
- Arrefecimento - volume de fluido: 13,4

SEGURANÇA

- Controle adaptativo de carga
- Assistente de partidas em rampas
- Assistência em frenagem de emergência
- Estabilização de vento lateral
- Controle eletrônico de estabilidade
- Controle eletrônico anti-capotamento
- Luz de emergência em frenagens bruscas
- Airbags frontais (2): motorista e passageiro
- Alerta de limite de velocidade
- Luz de condução diurna
- Trava elétrica das portas
- Travamento automático das portas

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

- 2 Alto falantes + 2 tweeters
- Apoio de braço para motorista
- Apoio de cabeça dianteiro com regulagem
- Ar condicionado frontal
- Chave canivete
- Banco do motorista com ajuste de altura:
- Entradas USB
- Direção elétrica
- Comandos de áudio no volante
- Limitador de velocidade
- Gancho para reboque dianteiro
- Ganchos para amarração de cargas
- Porta copos e garrafas
- Volante com ajuste de altura e profundidade
- Retrovisores exter. com ajuste elétrico, aquecimento e indicador de direção
- Vidros elétricos dianteiros com sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo

TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

- Tela multifuncional de LCD touchscreen com 8"
- Computador de bordo em tela TFT2,3"
- Conectividade via aplicativo FordPass
- Alertas de funcionamento do veículo
- Status remoto do veículo (hodômetro, combustível)
- Travamento e destravamento remoto do veículo
- Localização do veículo
- MyKey - chave programável
- Sensor de estacionamento traseiro
- Start & Stop
- Sync Move
- Comandos de voz em português
- Conexão Wifi
- Rádio AM/FM
- Conexão Bluetooth
- Câmera de ré

Ambulância furgão superior de 10,5m³ interno

Descritivo Transformação: Instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); A distribuição interno no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos baú e maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo laváveis e resistentes aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Junto à proposta/habilitação laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática; Junto à proposta/habilitação Ensaio de flamabilidade de acordo com “Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados”; Piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

O projeto dos móveis (lado esquerdo) deverá ser em peça única sem emendas para fácil higienização, com pintura antimicrobiana, todos os cantos arredondados, devendo contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço. As portas dos armários deverão ser corrediças em polycarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas. Armários superior com no mínimo 2.600mm de comprimento e 320 mm de altura, 04 portas corrediças em polycarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas, confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Balcão com no mínimo 1.550 mm de comprimento e 330 mm de largura, 02 portas corrediças em polycarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e canaletas internas, com bancada para medicamentos, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário para acondicionamento de 02 cilindros de oxigênio 16 litros com no mínimo 690 mm de comprimento e 920 mm de altura, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000;


Armário para acondicionamento de prancha e bateria com no mínimo 2.600 mm de comprimento e 500 mm de altura, confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 02 Bancos giratórios com Cintos 03 Pontos ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 01 banco baú com no mínimo 1.420 mm de comprimento e 400 mm de largura, confeccionado em fibra de vidro para 03 pessoas, com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Junto à proposta/habilitação Ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos laterais conforme portaria 190/09 e NORMA ABNT 14.561/2000, em nome da empresa transformadora conforme Portaria 990/2022 Art. 12; Junto à proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos socorrista com cinto de 03 Pontos Conforme Norma ABNT NBR 6091/2015, em nome da empresa transformadora conforme Portaria 990/2022 Art. 12;

Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado;

Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 03 Luminárias no teto em Leds; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 04 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chaves disjuntores térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1200 Watts; Reles com fusível; Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador com cúpula de proteção em PRFV; Instalação de 01 exaustor com cúpula de proteção em PRFV; Vidros fixos e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;

Acompanhado junto a proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o Comprovante de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme "Portaria 190/2009". Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial. A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho. Itens inclusos:

-Ar compartimento. paciente; sirene de ré, e equipamentos.

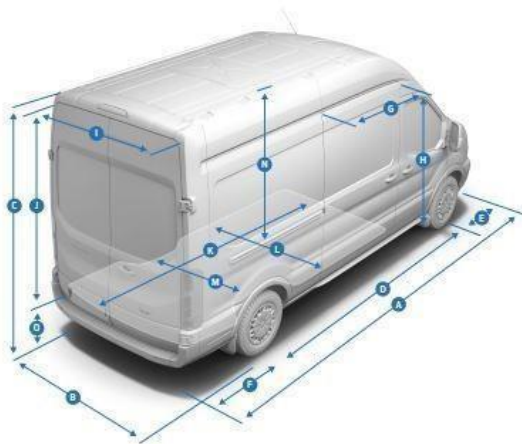

FORDPASS™

Controle total da sua Transit e do seu negócio na palma da sua mão, com FordPass™ você localiza o seu veículo em tempo real, tem informações sobre a saúde do carro e ainda realiza controles remotos, como travar e destravar o carro.



Ford Slaviero

Elvis Josué Mendes - Supervisor de Vendas Diretas

(41) 9 99995-7328 elvis@fordslaviero.com.br